

**JETZT  
NEU**

**CONTAINEX**  
PLUS Line



## **Raum zum Wohlfühlen**


- Ideal als langfristige oder temporäre Raumlösung
- Hochwertige Ausstattungsvarianten
- Akustikoptimierter Innenraum
- Optimale Wärmedämmung
- Modernes, attraktives Erscheinungsbild



→ Vollholz-Innentreppe



→ Helle Räume dank Vollverglasung

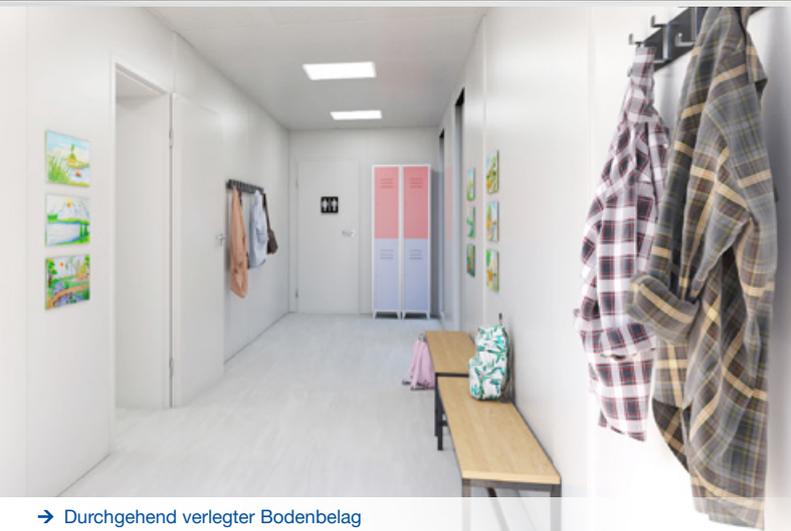

→ Durchgehend verlegter Bodenbelag




→ Hochwertige Sanitärinstallationen (Einbauten Unterputz)



→ Innenräume mit abgehängter Decke und LED-Beleuchtung serienmäßig

## Hochwertige Ausstattung

- Viele Ausstattungsvarianten – z.B. Außenraffstore, Aluminium-Rollläden, Innentrennwände, Innentrepfen, Voll- und Teilverglasungen uvm.
- Unterschiedliche Bodenbeläge (z.B. Eternal Wood 2 mm)
- Abgehängte Decke und LED-Beleuchtung serienmäßig
- Brandschutz (R)EI30 serienmäßig
- Diverse Zusatzausstattungen – z.B. Präsenzmelder, E-Konvektor, Klimaanlage etc.
- Hochwertige Sanitärausstattung Unterputz

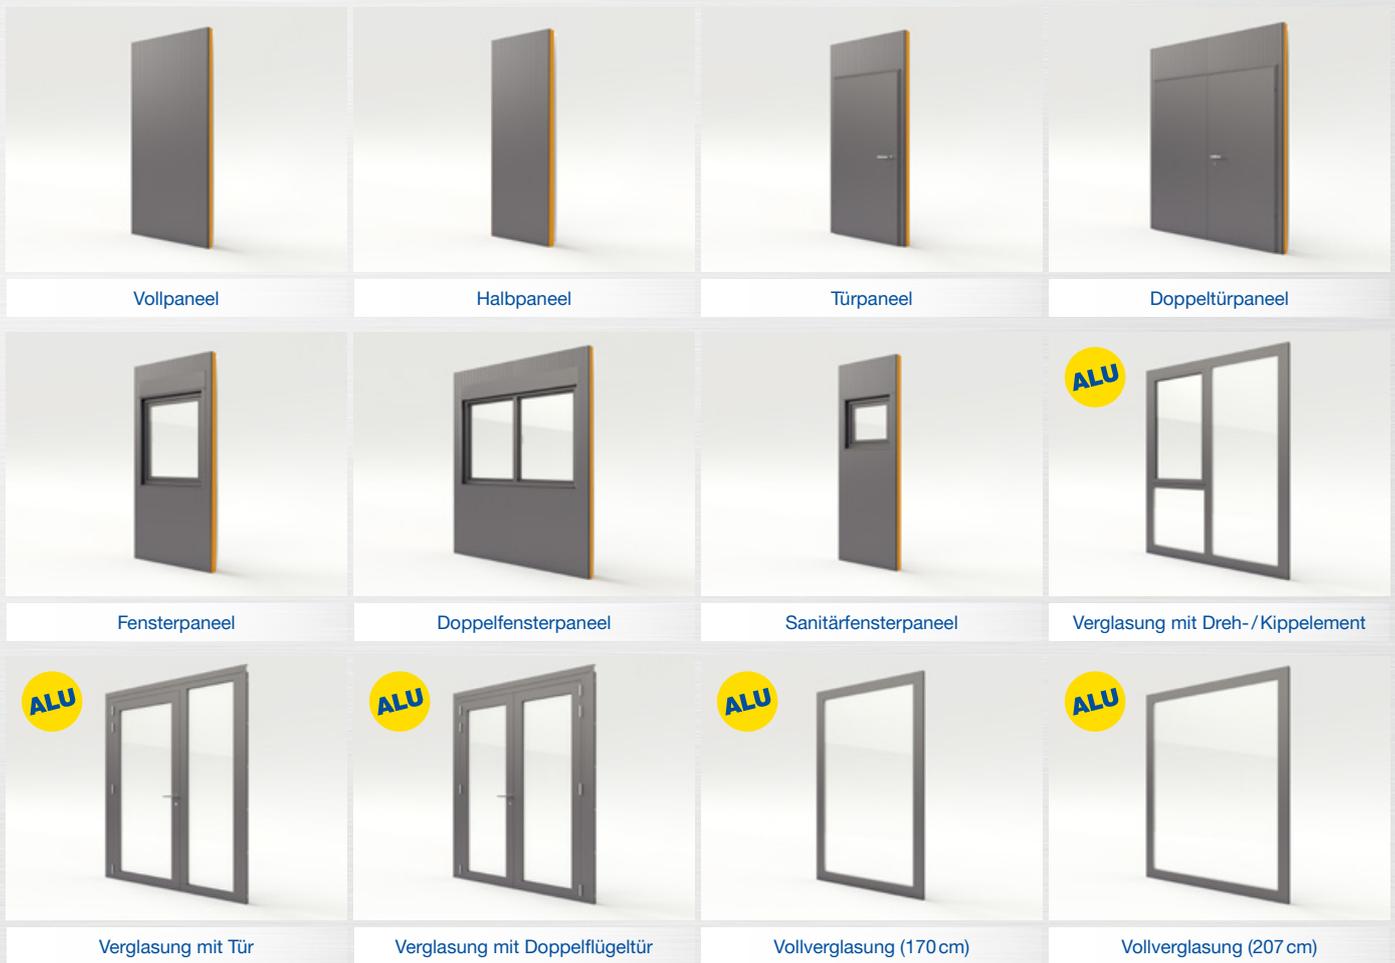

## Ansprechendes Design

- Individuelle Adaptionen dank Modulbauweise
- Thermisch getrennte Außentür (U-Wert: 0,87)
- Hochwertige Türvarianten verfügbar (z.B. Aluportal mit Vollverglasung)
- Fenster mit 5-Kammer-Kunststoffprofil und Alubeklepfung in Außenfarbe (optional)
- Vollverglasung mit thermisch getrennten Aluminiumprofilen
- Isolierverglasung (Ug-Wert: 0,7)
- Hochwertige Beschattungsoptionen (Außenraffstore, Aluminium-Rollladen)



→ Normkonforme, hohe Wärmedämmung

## Technische Details \*

### Wärmedämmung (EN 10211)

**Dach:** 200 mm\*\* PU+MW, U-Wert bis zu 0,17 W/m<sup>2</sup>K  
**Wand:** bis zu 190 mm\*\* PIR+MW, U-Wert bis zu 0,14 W/m<sup>2</sup>K  
**Boden:** 160 mm\*\* PIR+MW/PU, U-Wert bis zu 0,17 W/m<sup>2</sup>K

### Erhöhte Nutzlasten

**Bodennutzlast:** bis zu 500 kg/m<sup>2</sup>  
**Schneelast:** bis zu 250 kg/m<sup>2</sup>  
**Windlast:** bis zu 100 km/h

### Verfügbare Größen, Abmessungen und Gewichte

TYPE	AUSSEN (mm)			INNEN (mm)			GEWICHT (kg)
	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	
<b>10'</b>	2.989	2.435	3.100	2.749	2.195	2.550	1.500
<b>16'</b>	4.885	2.435	3.100	4.645	2.195	2.550	2.400
<b>20'</b>	6.055	2.435	3.100	5.815	2.195	2.550	2.900
<b>24'</b>	7.335	2.435	3.100	7.095	2.195	2.550	3.500
<b>20' Treppencontainer</b>	6.055	2.989	3.100	5.815	2.749	2.550	3.500

\*Weitere Informationen gemäß technischer Beschreibung CONTAINEX PLUS Line. \*\*Gesamtstärke der Wärmedämmung

## Kontaktieren Sie uns

Telefon: +41 44 201 58 50

E-Mail: [ctx@containex.com](mailto:ctx@containex.com)