JETZT NEU

CONTAINEX
PLUS Line

Raum zum Wohlfühlen

- → Ideal als langfristige oder temporäre Raumlösung
- → Hochwertige Ausstattungsvarianten
- → Akustikoptimierter Innenraum
- → Optimale Wärmedämmung
- → Modernes, attraktives Erscheinungsbild

→ Vollholz-Innentreppe

→ Helle Räume dank Vollverglasung

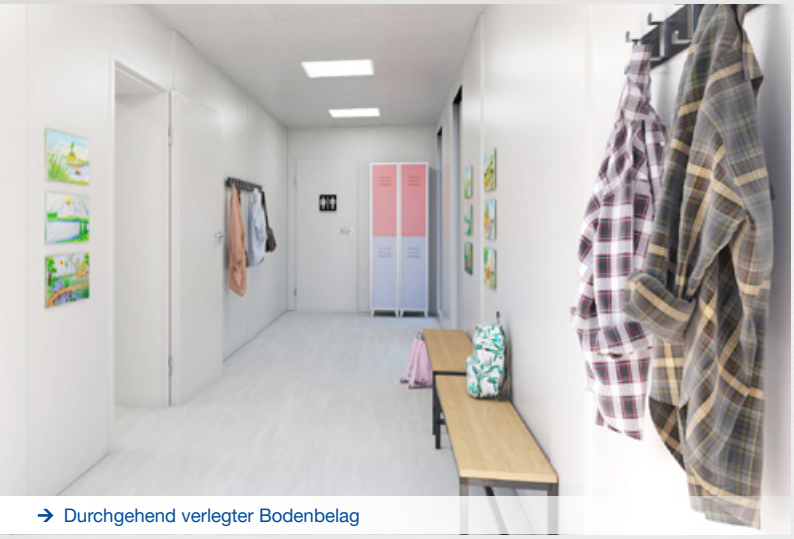

→ Durchgehend verlegter Bodenbelag

→ Hochwertige Sanitärinstallationen (Einbauten Unterputz)

→ Innenräume mit abgehängter Decke und LED-Beleuchtung serienmäßig

Hochwertige Ausstattung

- → Viele Ausstattungsvarianten – z.B. Außenraffstore, Aluminium-Rollladen, Innentrennwände, Innentreppen, Voll- und Teilverglasungen uvm.
- → Unterschiedliche Bodenbeläge (z.B. Eternal Wood 2 mm)
- → Abgehängte Decke und LED-Beleuchtung serienmäßig
- → Brandschutz REI30 serienmäßig
- → Diverse Zusatzausstattungen – z.B. Präsenzmelder, E-Konvektor, Klimaanlage etc.
- → Hochwertige Sanitärausstattung Unterputz

Vollpaneel

Halbpaneel

Türpaneel

Doppeltürpaneel

Fensterpaneel

Doppelfensterpaneel

Sanitärfensterpaneel

Verglasung mit Dreh-/Kippelement

Verglasung mit Tür

Verglasung mit Doppelflügeltür

Vollverglasung (170 cm)

Vollverglasung (207 cm)

Ansprechendes Design

- Individuelle Adaptionen dank Modulbauweise
- Thermisch getrennte Außentür (U-Wert: 0,87)
- Hochwertige Türvarianten verfügbar (z.B. Aluportal mit Vollverglasung)
- Fenster mit 5-Kammer-Kunststoffprofil und Alubeklipsung in Außenfarbe (optional)
- Vollverglasung mit thermisch getrennten Aluminiumprofilen
- Isolierverglasung (Ug-Wert: 0,7)
- Hochwertige Beschattungsoptionen (Außenraffstore, Aluminium-Rollladen)

CONTAINEX
PLUS Line

→ Normkonforme, hohe Wärmedämmung

Technische Details*

Wärmedämmung (EN 10211)

Dach: 200 mm** PU + MW, U-Wert bis zu 0,17 W/m²K
Wand: bis zu 190 mm** PIR + MW, U-Wert bis zu 0,14 W/m²K
Boden: 160 mm** PIR + MW/PU, U-Wert bis zu 0,17 W/m²K

Erhöhte Nutzlasten

Bodennutzlast: bis zu 500 kg/m²
Schneelast: bis zu 250 kg/m²
Windlast: bis zu 100 km/h

Verfügbare Größen, Abmessungen und Gewichte

TYPE	AUSSEN (mm)			INNEN (mm)			GEWICHT (kg)
	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	
10'	2.989	2.435	3.100	2.749	2.195	2.550	1.500
16'	4.885	2.435	3.100	4.645	2.195	2.550	2.400
20'	6.055	2.435	3.100	5.815	2.195	2.550	2.900
24'	7.335	2.435	3.100	7.095	2.195	2.550	3.500
20' Treppencontainer	6.055	2.989	3.100	5.815	2.749	2.550	3.500

*Weitere Informationen gemäß technischer Beschreibung CONTAINEX PLUS Line. **Gesamtstärke der Wärmedämmung

Kontaktieren Sie uns
Telefon AT: +43 2236 601-0
Telefon CH: +41 44 57299-50
Telefon DE: +49 8459 967-9000
E-Mail: ctx@containex.com

CONTAINEX
www.containex.com