

NOUVEAU

CONTAINEX
PLUS Line



Des pièces où il fait bon vivre


- Idéal comme solution d'espace à long terme ou temporaire
- Des variantes d'équipements de haute qualité
- Acoustique intérieure optimisée
- Isolation thermique optimale
- Aspect visuel moderne et attractif



→ Escalier intérieur en bois massif



→ Pièces lumineuses grâce aux vitrages complets

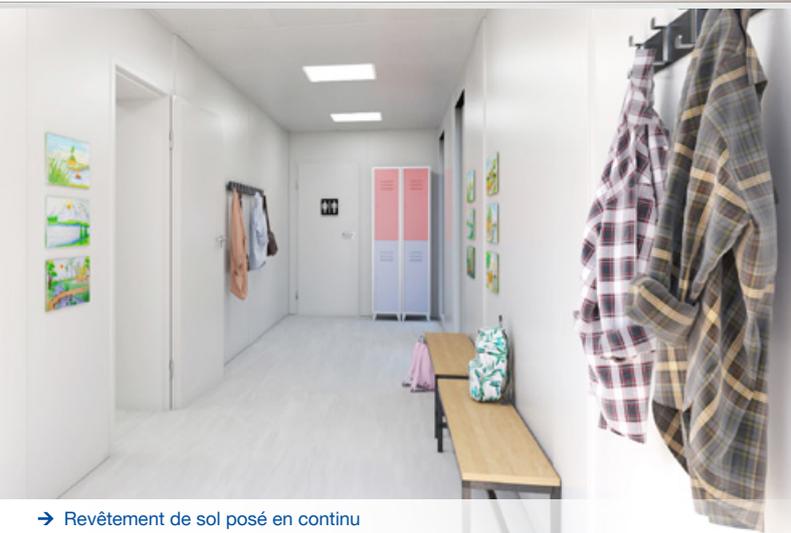

→ Revêtement de sol posé en continu




→ Installations sanitaires de haute qualité (éléments encastrés)



→ Pièces intérieures avec plafond suspendu et éclairage LED en série

Équipement de haute qualité

- Diverses variantes d'équipements (par exemple store à lamelles, volet roulant en aluminium, cloison intérieure, escalier intérieur, vitrage total ou partiel, etc.)
- Divers revêtements de sol (par exemple Eternal Wood 2 mm)
- Plafond suspendu et éclairage LED en série
- Protection incendie REI30 en série
- Divers équipements optionnels – par exemple détecteur de présence, convecteur électrique, climatiseur, etc.
- Équipement sanitaire de haute qualité et encastré

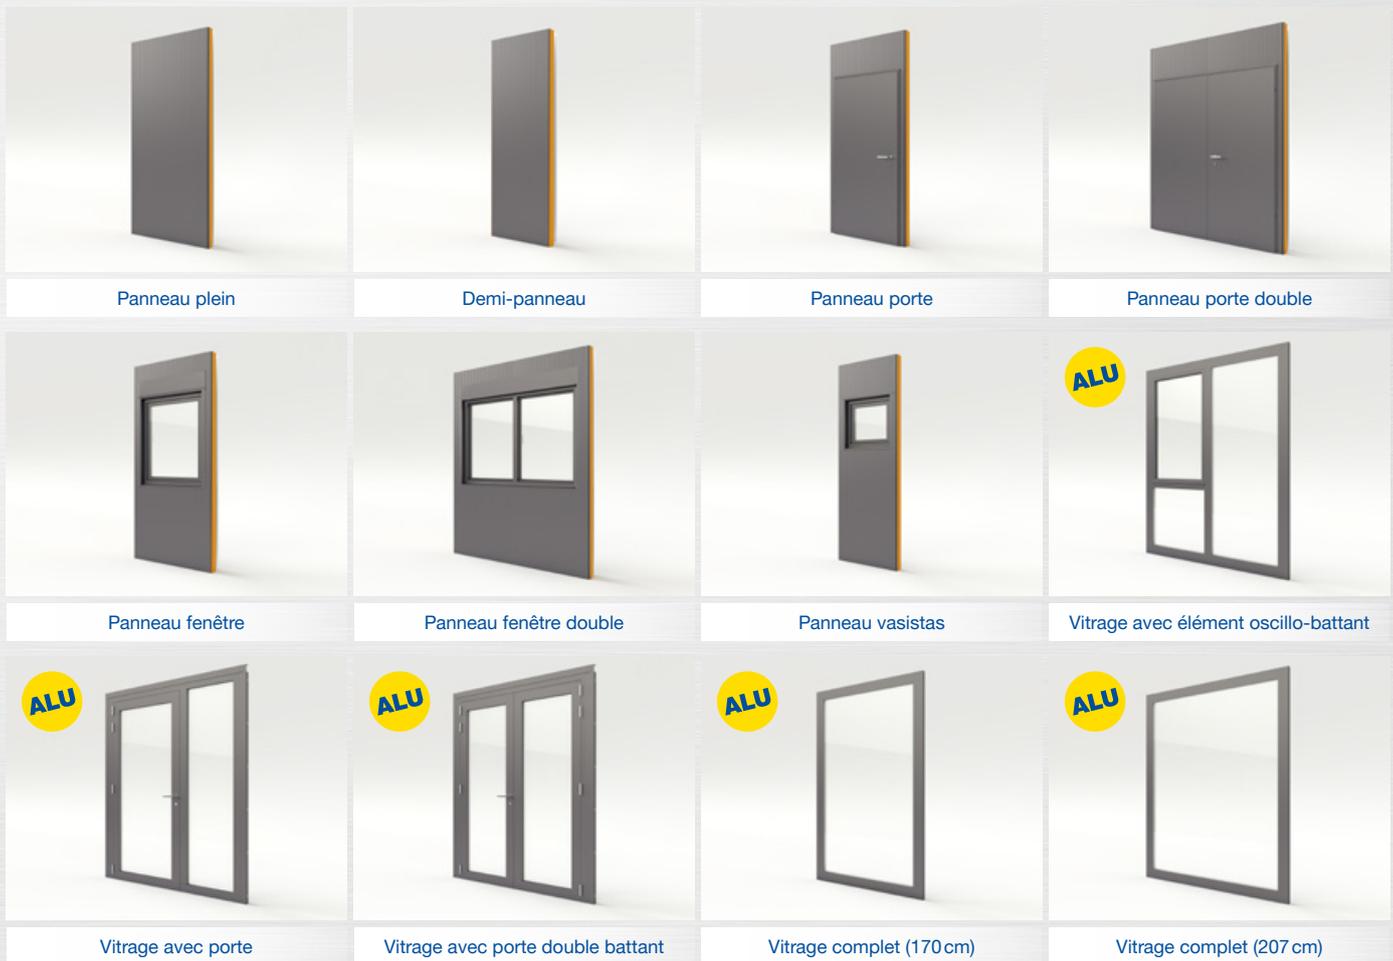

Design séduisant

- Adaptations individuelles grâce au système modulaire
- Porte extérieure sans pont thermique (Coefficient U : 0,87)
- Diverses portes de haute qualité (par exemple porte en alu avec vitrage complet)
- Fenêtres avec profils en PVC avec 5 compartiments avec clips alu de couleur (option)
- Vitrage complet avec profil en aluminium sans pont thermique
- Vitrage isolant (Coefficient Ug : 0,7)
- Protections solaires de qualité et en option (stores à lamelles extérieurs, volets roulants en aluminium)



→ Haute isolation thermique conforme aux normes

Détails techniques *

Isolation thermique (EN 10211)

Toit : 200mm ** PU+LdV, coefficient U jusqu'à 0,17 W/m²K

Panneau : jusqu'à 190mm ** PIR+LdV, coefficient U jusqu'à 0,14 W/m²K

Sol : 160mm ** PIR+LdV/PU, coefficient U jusqu'à 0,17 W/m²K

Résistances au sol plus élevées

Charge utile au sol : jusqu'à 500 kg/m²

Résistance à la neige : jusqu'à 250 kg/m²

Résistance au vent : jusqu'à 100 km/h

Tailles disponibles, dimensions et poids

MODÈLES	EXTERIEUR (mm)			INTERIEUR (mm)			POIDS (kg)
	Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Largeur	Hauteur	
10'	2.989	2.435	3.100	2.749	2.195	2.550	1.500
16'	4.885	2.435	3.100	4.645	2.195	2.550	2.400
20'	6.055	2.435	3.100	5.815	2.195	2.550	2.900
24'	7.335	2.435	3.100	7.095	2.195	2.550	3.500
Bungalow escalier 20'	6.055	2.989	3.100	5.815	2.749	2.550	3.500

* Plus d'informations selon le descriptif technique CONTAINEX PLUS Line. ** Epaisseur totale de l'isolation thermique

Contactez-nous

Téléphone CH : +41 44 57299-50

Téléphone FR : +33 1 79355-490

Téléphone BE : +32 87 6010-80

Téléphone international : +43 2236 601-0

E-mail : ctx@containex.com



www.containex.com