


Izolacja cieplna dla systemów przestrzennych

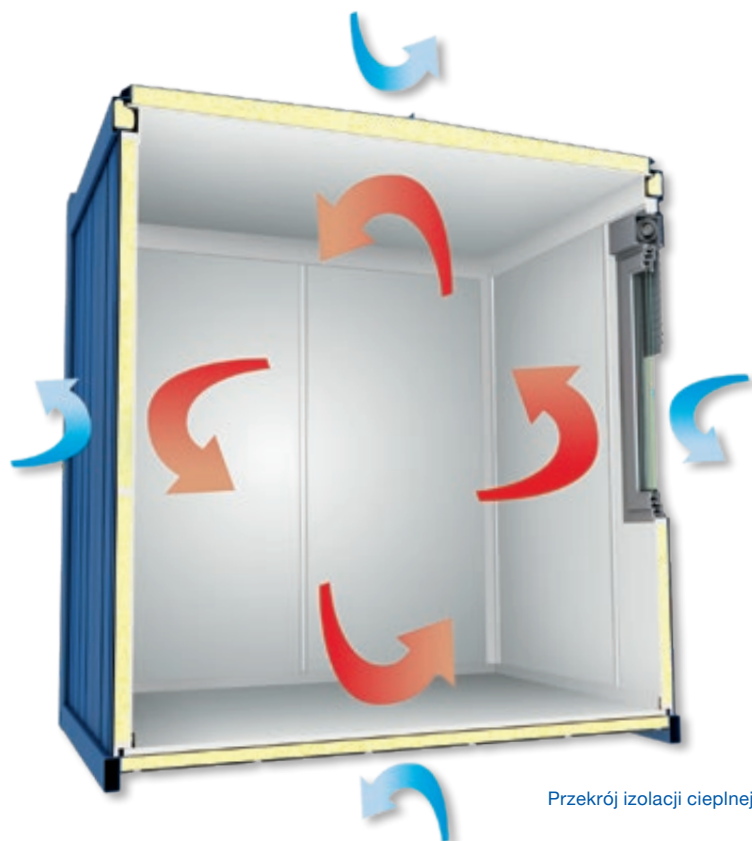

IZOLACJA DACHU

100mm MW	Współczynnik U_{max} 0,36
140mm MW	Współczynnik U_{max} 0,23
100mm PU	Współczynnik U_{max} 0,20
140mm PU	Współczynnik U_{max} 0,15

IZOLACJA ŚCIAN

60mm MW	Współczynnik U_{max} 0,57
100mm MW	Współczynnik U_{max} 0,35
60mm PU	Współczynnik U_{max} 0,40
110mm PIR	Współczynnik U_{max} 0,20
60mm SW	Współczynnik U_{max} 0,65
110mm SW	Współczynnik U_{max} 0,36

IZOLACJA PODŁOGI

60mm MW	Współczynnik U_{max} 0,55
100mm MW	Współczynnik U_{max} 0,36
100mm PU	Współczynnik U_{max} 0,20
z dodatkową podbudową wykonaną z pianki poliuretanowej 100mm	Współczynnik U_{max} do 0,12

IZOLACJA OKIEN I DRZWI

Okno biurowe z przeszkleniem izolacyjnym	Współczynnik U_w 1,40
Okno biurowe z potrójną szybą	Współczynnik U_w 1,10
Drzwi zewnętrzne 875x2125mm	Współczynnik U_d 1,70
Drzwi zewnętrzne 1000x2125mm	Współczynnik U_d 1,80

**CONTAINEX
EXTRA**

Konstrukcja efektywna energetycznie i przyjemny klimat pomieszczenia

SKRÓTY:

MW = Wełna mineralna
PU = Poliuretan
PIR = Poliizocyjanurat
SW = Wełna szklana

Wartości U_{max} odnoszą się do podanych grubości izolacji w przestrzeni między elementami konstrukcyjnymi na podstawie λ_i .
Pozostałe wykonania i zalecenia zgodne z naszym opisem technicznym.

Prosimy o kontakt z nami

Telefon: +48 22 10463-33, E-mail: ctx@containex.com

www.containex.com