


Protivpožarne komponente

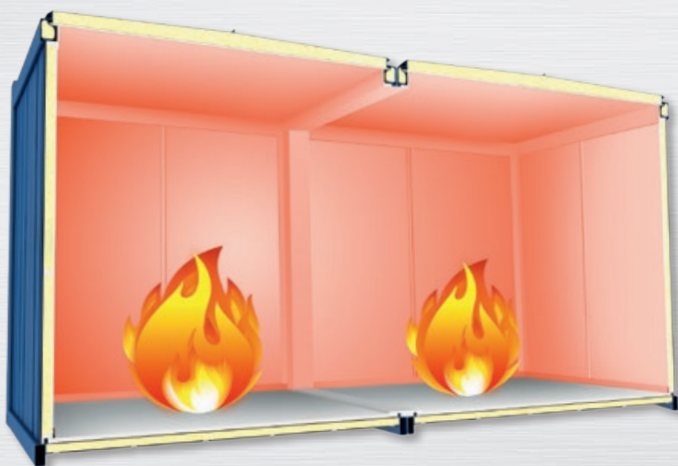

Vaše prednosti:

- fleksibilni protivpožarni sistem za pojedinačne kontejnere i kontejnerske komplekse
- brza montaža zahvaljujući unapred montiranim protivpožarnim komponentama
- najvišja klasa otpornosti na vatru

Komponenta	Otpornost na vatru	Vrsta izolacije	Debljina (mm)	U-vrednost W/(m ² K)
KROV*	REI 30 (30 min)	MW	100	0,359
		MW	140	0,233
		PU	100	0,198
		PU	140	0,145
	REI 60 (60 min)	MW	100	0,359
		MW	140	0,233
		PU	100	0,198
		PU	140	0,145
REI 90 (90 min)	MW	100	0,355	
	SW + PU	40 + 60	0,240	
ZIDNI ELEMENT*	EI 30 (30 min)	SW	60	0,660
		PIR	110	0,200
	EI 90 (90 min)	SW	110	0,342

SKRAĆENICE:

MW = Mineralna vuna **PU** = Poliuretan **PIR** = Polyisocyanurate **SW** = Kamena vuna **R** = Nosivost **E** = Integritet prostora **I** = Termoizolacijag
U-vrednost = Koeficijent prolaza toplote u W/(m²K) – odnosi se na navedene debljine izolacije u delu ograđenom gredama

* Upotrebom veoma kvalitetnih protivpožarnih komponentata (gipsana ploča, čelični lim, kamena vuna itd.) omogućuju se različiti stepeni otpornosti na vatru kao i izolacione vrednosti, koje potvrđuje i izveštaj o klasifikaciji.

Kontaktirajte nas

Telefon: +43 2236 601-0

E-mail: ctx@containex.com

