


Termoizolacija za prostorne sisteme

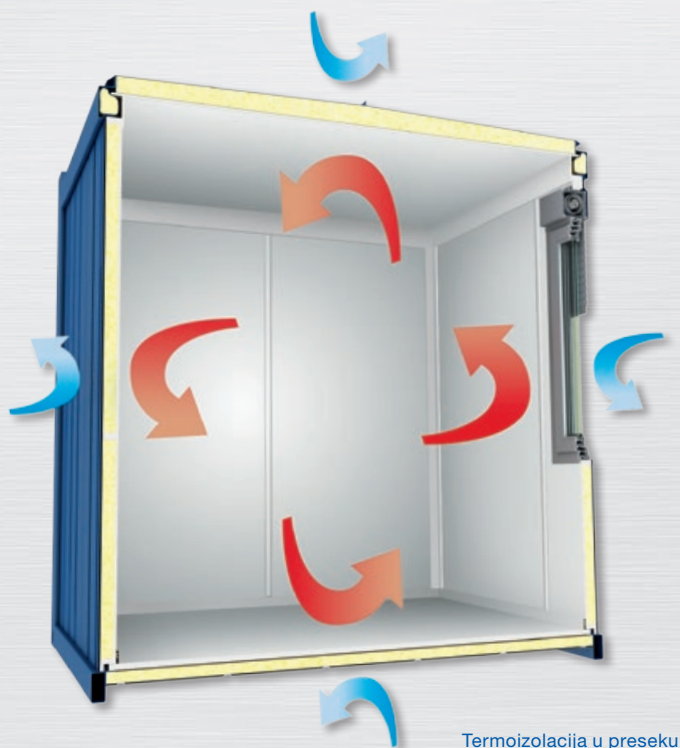

Termoizolacija u preseku

SKRAĆENICE:

MW = Mineralna vuna
PU = Poliuretan
PIR = Poliisocijanurat
SW = Kamena vuna

*U-vrednost = Koeficijent prolaza toplote u $W/(m^2K)$
 – odnosi se na navedene debljine izolacije u delu ograđenom
 gredama*

Ostala izvedbe i uputstva u skladu s našim tehničkim opisom

Izolacija krova

100mm MW	U-vrednost 0,36
140mm MW	U-vrednost 0,23
100mm PU	U-vrednost 0,20
140mm PU	U-vrednost 0,15

Izolacija zida

60mm MW	U-vrednost 0,57
100mm MW	U-vrednost 0,35
60mm PU	U-vrednost 0,38
110mm PIR	U-vrednost 0,20
60mm SW	U-vrednost 0,65
110mm SW	U-vrednost 0,35

Izolacija poda

60mm MW	U-vrednost 0,55
100mm MW	U-vrednost 0,36
100mm PU	U-vrednost 0,20
sa 100mm PU dodatne podkonstrukcije	U-vrednost do 0,12

Izolacija prozora i vrata

Kancelarijski prozori sa izolacijskim zastakljenjem	U-vrednost 1,40
Kancelarijski prozori s trostrukim zastakljenjem	U-vrednost 1,10
Spoljna vrata 875x2125 mm	U-vrednost 1,90
Spoljna vrata 1000x2125 mm	U-vrednost 1,80

Kontaktirajte nas

Telefon: +43 2236 601-0

E-mail: ctx@containex.com