


## Подови покрития

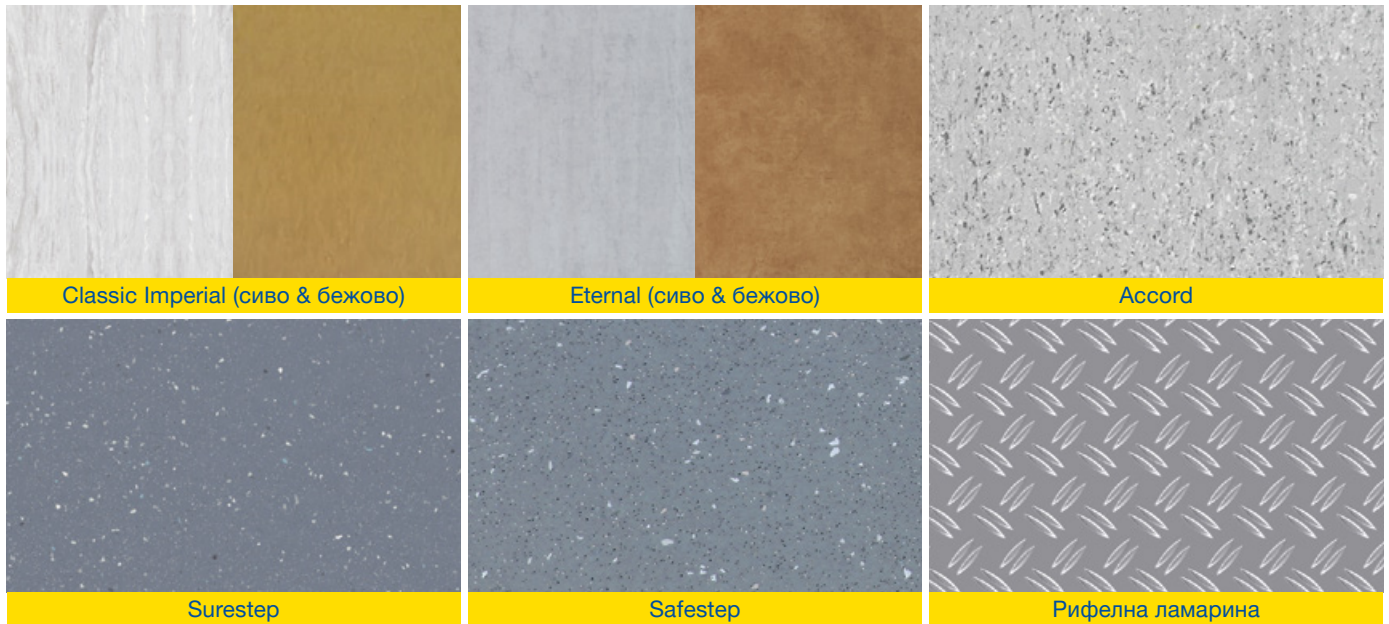

Наименование	Classic Imperial	Eternal	Accord	Surestep	Safestep	Рифелна ламарина
Употреба	Офис	Офис/ Промисленост	Офис/ Промисленост	Санитария	Специална	Склад/ Работилница
Клас натоварване EN 685	23/31	34/43				-
Обща дебелина (мм)	1,5	2				2-2,5
Полезен слой (мм)	1,5	0,7	2	0,7	0,7	2-2,5
Безопасност от плъзгане	R9	R10	R9	R10/C	R11/B	-
Съпротивление при плъзгане EN 13845	-	-	-	ESb/ESf	ESf	-
Химическа устойчивост	добър	много добър				
Поведение при пожар	Bfl-s1					не горящ
Повърхностна обработка	- <sup>1</sup>	PUR Pearl <sup>2</sup>	EVERCARE <sup>2</sup>	PUR Pearl <sup>2</sup>	PUR Pearl <sup>2</sup>	-

<sup>1</sup> След първоначална обработка

<sup>2</sup> Според производителя без поддръжка до края на живота