


Podlahové krytiny

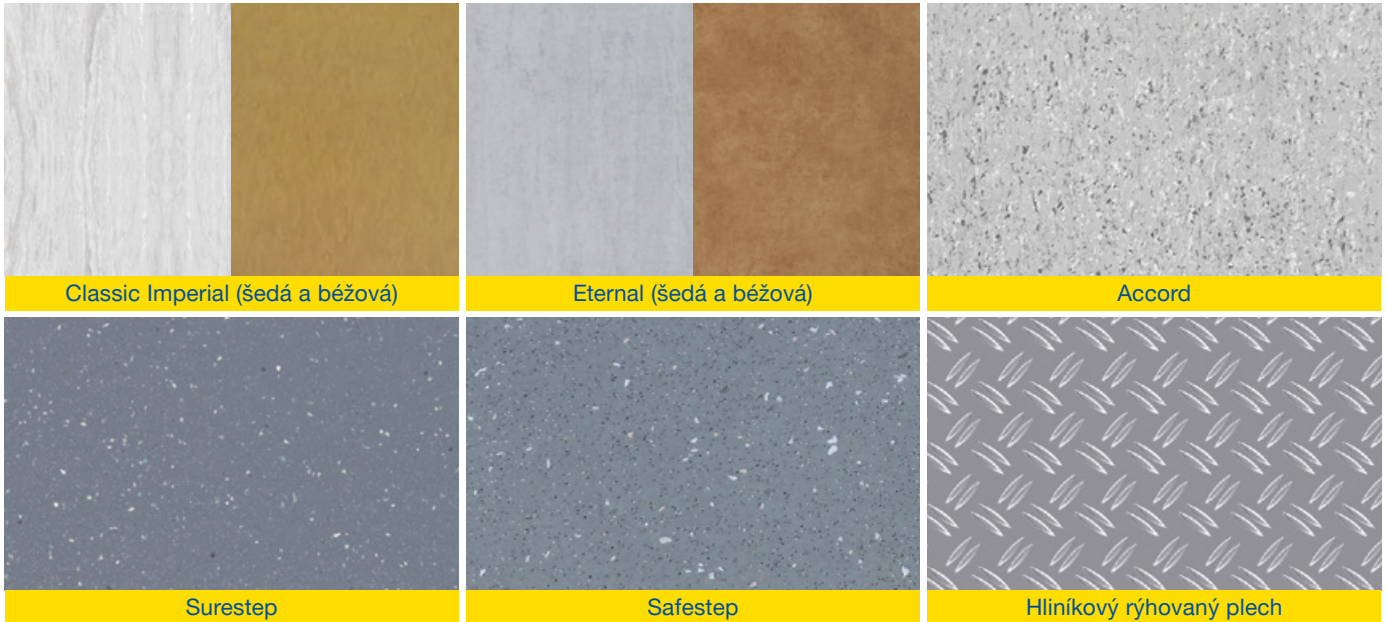

Označení	Classic Imperial	Eternal	Accord	Surestep	Safestep	Hliníkový rýhovaný plech
Použití	Kancelář	Kancelář/ Průmysl	Kancelář/ Průmysl	Sanitární oblast	Speciální	Sklad/ Dílna
Třída použití EN 685	23/31	34/43				–
Celková tloušťka (mm)	1,5	2				2-2,5
Nášlapná vrstva (mm)	1,5	0,7	2	0,7	0,7	2-2,5
Neklouzavost	R9	R10	R9	R10/C	R11/B	–
Třecí odpor EN 13845	–	–	–	ESb/ESf	ESf	–
Odolnost proti chemikáliím	dobré	velmi dobré				
Chování při požáru	Bfl-s1					nehořlavé
Úprava povrchu	– ¹	PUR Pearl ²	EVERCARE ²	PUR Pearl ²	PUR Pearl ²	–

¹ Nutná prvotní údržba

² Doživotně bezúdržbové podle výrobce

Kontaktujte nás

Telefon: +420 35 8881-500

 E-mail: ctx@containex.com
www.containex.com
