


Tepelná izolace pro prostorové systémy

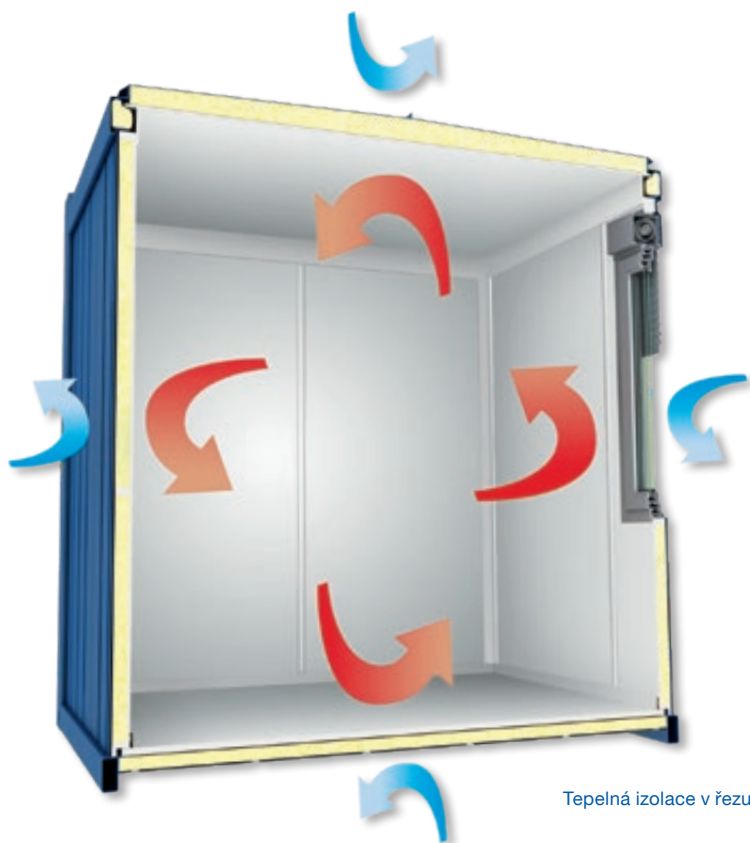

Tepelná izolace v řezu

**CONTAINEX
EXTRA**

*Energeticky
efektivní stavba
a příjemné
klíma v interiéru*

ZKRATKY:

MW = Minerální vlna
PU = Polyuretan
PIR = Polyisokyanurát
SW = Kamenná vlna

STŘEŠNÍ IZOLACE

100 mm MW	Hodnota $U_{\max}$ 0,36
140 mm MW	Hodnota $U_{\max}$ 0,23
100 mm PU	Hodnota $U_{\max}$ 0,20
140 mm PU	Hodnota $U_{\max}$ 0,15

STĚNOVÁ IZOLACE

60 mm MW	Hodnota $U_{\max}$ 0,57
100 mm MW	Hodnota $U_{\max}$ 0,35
60 mm PU	Hodnota $U_{\max}$ 0,40
110 mm PIR	Hodnota $U_{\max}$ 0,20
60 mm SW	Hodnota $U_{\max}$ 0,65
110 mm SW	Hodnota $U_{\max}$ 0,36

PODLAHOVÁ IZOLACE

60 mm MW	Hodnota $U_{\max}$ 0,55
100 mm MW	Hodnota $U_{\max}$ 0,36
100 mm PU	Hodnota $U_{\max}$ 0,20
s dodatečným podstavcem s 100 mm PU	Hodnota $U_{\max}$ do 0,12

IZOLACE OKEN A DVEŘÍ

Kancelářské okno s izolačním sklem	Hodnota U_w 1,40
Kancelářské okno s trojvrstevným sklem	Hodnota U_w 1,10
Venkovní dveře 875x2125 mm	Hodnota U_d 1,70
Venkovní dveře 1000x2125 mm	Hodnota U_d 1,80

Hodnota $U_{\max}$ vychází ze specifické tloušťky izolace v meziprostoru stěny na základě λ_i .

Další provedení a informace dle našeho technického popisu.

Náš kontakt

Telefon: +420 35 8881-500, E-mail: ctx@containex.com

www.containex.com