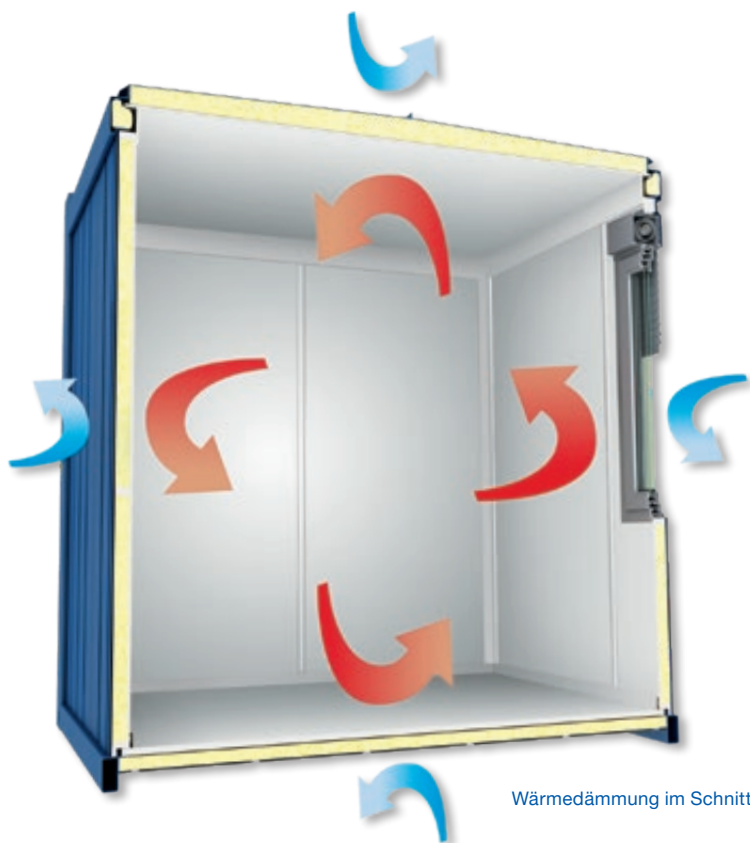


Wärmedämmung für Raumsysteme


**CONTAINEX
EXTRA**

Energieeffiziente
Bauweise und
angenehmes
Raumklima

ABKÜRZUNGEN:

MW = Mineralwolle
PU = Polyurethan
PIR = Polyisocyanurate
SW = Steinwolle

DACHDÄMMUNG

100mm MW	U_{max} -Wert 0,36
140mm MW	U_{max} -Wert 0,23
100mm PU	U_{max} -Wert 0,20
140mm PU	U_{max} -Wert 0,15

WANDDÄMMUNG

60mm MW	U_{max} -Wert 0,57
100mm MW	U_{max} -Wert 0,35
60mm PU	U_{max} -Wert 0,40
110mm PIR	U_{max} -Wert 0,20
60mm SW	U_{max} -Wert 0,65
110mm SW	U_{max} -Wert 0,35

BODENDÄMMUNG

60mm MW	U_{max} -Wert 0,55
100mm MW	U_{max} -Wert 0,36
100mm PU	U_{max} -Wert 0,20
mit 100mm PU Zusatz Unterbau	U_{max} -Wert bis 0,12

FENSTER- & TÜR DÄMMUNG

Bürofenster mit Isolierverglasung	U_w -Wert 1,40
Bürofenster mit 3fach Verglasung	U_w -Wert 1,10
Außentür 875x2125mm	U_d -Wert 1,70
Außentür 1000x2125mm	U_d -Wert 1,80

Die U_{max} -Werte beziehen sich auf die angegebenen Dämmstärken im Gefach auf Basis λ_i .

Sonstige Ausführungen und Hinweise gemäß unserer technischen Beschreibung.

Kontaktieren Sie uns

Telefon AT: +43 2236 601-0, DE: +49 8459 967-9000, CH: +41 44 57299-50

E-Mail: ctx@containex.com

www.containex.com