


Pavimentos

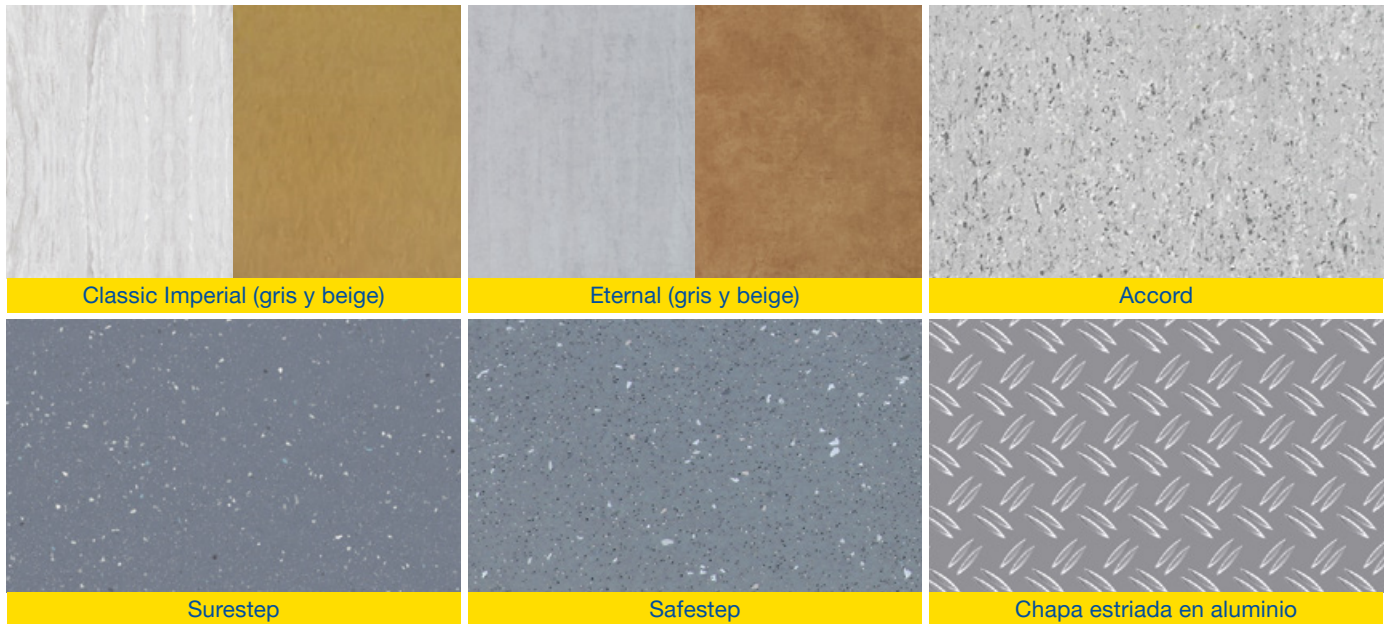

Denominación	Classic Imperial	Eternal	Accord	Surestep	Safestep	Chapa estriada en aluminio
Utilización	Oficina	Oficina/ Actividad industrial	Oficina/ Actividad industrial	Aseos	Especial	Almacén/ Taller
Clase de sollicitación EN 685	23/31	34/43				-
Grosor total (mm)	1,5	2				2-2,5
Capa de desgaste (mm)	1,5	0,7	2	0,7	0,7	2-2,5
Capacidad antideslizante	R9	R10	R9	R10/C	R11/B	-
Resistencia antideslizante EN 13845	-	-	-	ESb/ESf	ESf	-
Resistencia a agentes químicos	bien	muy bien				
Resistencia al fuego	Bfl-s1					no inflamable
Acabado de superficie	- ¹	PUR Pearl ²	EVERCARE ²	PUR Pearl ²	PUR Pearl ²	-

¹ Precisa tratamiento inicial

² Según fabricante, no requiere tratamiento durante su vida útil

Contáctenos

Teléfono: +34 91 91425-89

E-mail: ctx@containex.com

www.containex.com