


Tilajärjestelmien lämpöeristys

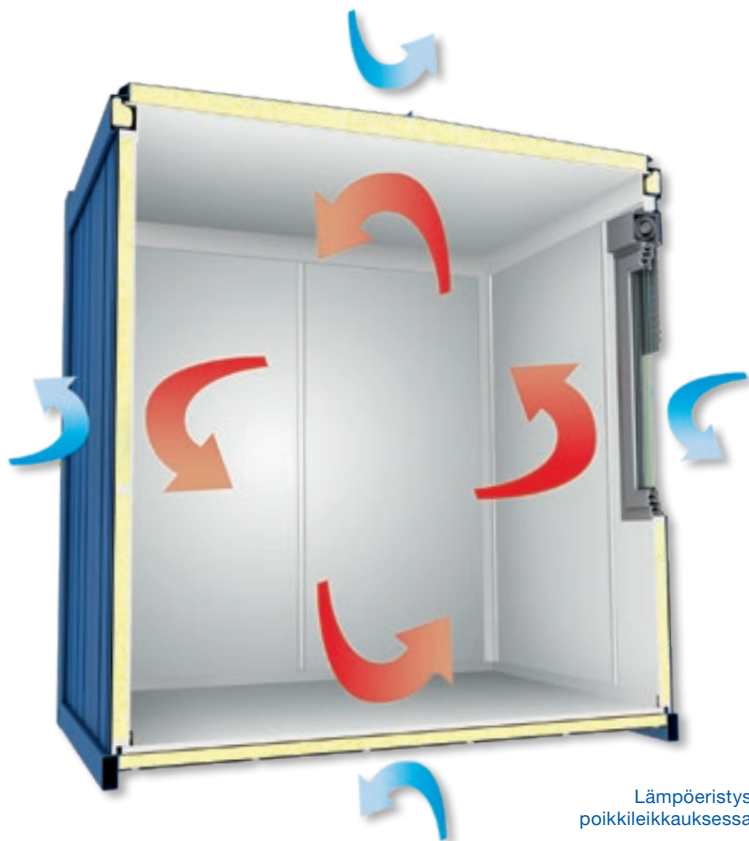

**CONTAINEX
EXTRA**

*Energiätehokas
rakennustapa
ja miellyttävä
huoneilma*

LYHENNYKSET:

MW = Mineraalivilla
PU = Polyuretaani
PIR = Polyisocyanurate
SW = Kivivilla

KATTOERISTYS

100mm MW	U_{max} -arvo 0,36
140mm MW	U_{max} -arvo 0,23
100mm PU	U_{max} -arvo 0,20
140mm PU	U_{max} -arvo 0,15

SEINÄERISTYS

60mm MW	U_{max} -arvo 0,57
100mm MW	U_{max} -arvo 0,35
60mm PU	U_{max} -arvo 0,40
110mm PIR	U_{max} -arvo 0,20
60mm SW	U_{max} -arvo 0,65
110mm SW	U_{max} -arvo 0,36

LATTIAERISTYS

60mm MW	U_{max} -arvo 0,55
100mm MW	U_{max} -arvo 0,36
100mm PU	U_{max} -arvo 0,20
100mm PU vaahdotettu lisälattia	U_{max} -arvo enint. 0,12

IKKUNA- JA OVIERISTYS

Toimistoikkuna eristyslasilla	U_w -arvo 1,40
Toimistoikkuna kolminkertaisella lasituksella	U_w -arvo 1,10
Ulko-ovi 875x2125mm	U_g -arvo 1,70
Ulko-ovi 1000x2125mm	U_g -arvo 1,80

U_{max} -arvot viittaavat ilmoitettuihin eristysvahuuksiin
perustuen arvoon λ_i .

Muut mallit ja ohjeet teknisten tietojemme mukaan.

Ottakaa meihin yhteyttä

Puhelin: +358 942 7057-30, Sähköposti: ctx@containex.com

www.containex.com