


Revêtements de sols

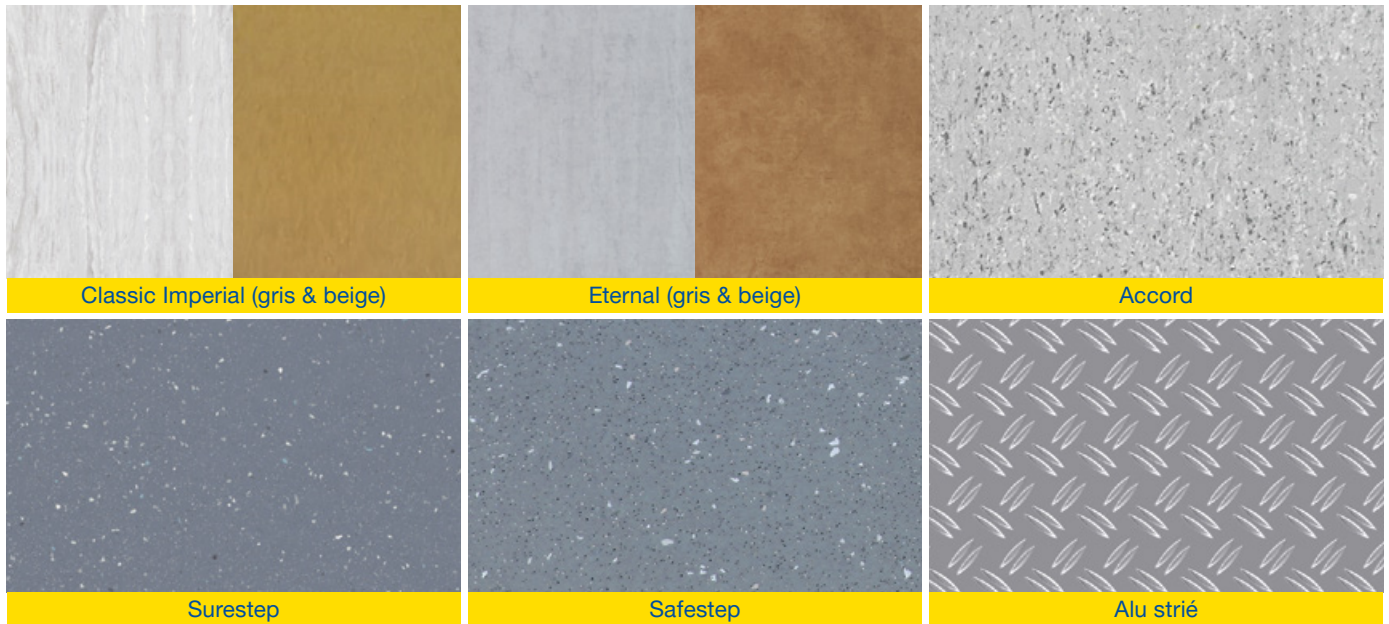

Designation	Classic Imperial	Eternal	Accord	Surestep	Safestep	Alu strié
Utilisation	Bureau	Bureau/ Artisanat	Bureau/ Artisanat	Sanitaires	Spécial	Entrepôt/ Atelier
Classe de sollicitation EN 685	23/31	34/43			-	
Epaisseur totale (mm)	1,5	2			2-2,5	
Couche utile (mm)	1,5	0,7	2	0,7	0,7	2-2,5
Sécurité antidérapante	R9	R10	R9	R10/C	R11/B	-
Résistance au glissement EN 13845	-	-	-	ESb/ESf	ESf	-
Résistance aux produits chimiques	bien	très bien				
Comportement au feu	Bfl-s1					inflammable
Traitement de surface	- ¹	PUR Pearl ²	EVERCARE ²	PUR Pearl ²	PUR Pearl ²	-

¹ Traitement initial requis

² Sans traitement toute la vie, selon le fabricant

Contactez-nous

Téléphone CH : +41 44 57299-50, Téléphone FR : +33 1 79355-490,

Téléphone BE : +32 87 6010-80

E-mail : ctx@containex.com

www.containex.com

