

# Innovant PLUS durable

“  
**NOUVEAU**  
“





# Gamme PLUS Line avec éco-composants\*

## VOS AVANTAGES :

- Espaces modernes et attrayants où l'on se sent bien
- Façade en bois à haute efficacité énergétique
- Climat ambiant agréable grâce à l'isolation en fibres de bois
- Revêtement de sol durable
- Plafond en bois insonorisant



### **NOUVEAU** Éco-composants durables

### Tailles

**Nombreuses variantes d'équipements**  
(store à lamelles extérieur, vitrage complet ou partiel, climatiseur, etc.)

**Protection incendie REI30 en série**

**Équipement sanitaire de grande qualité (encastré)**

**Fenêtre en PVC /alu avec profilé à 5 compartiments**

**CONTAINEX**  
PLUS Line



10', 16', 20', 24'




\*Disponibles dans certains pays.




### FAÇADE EN BOIS (À monter par le client)

- Aspect moderne
- Écologique et durable
- Réduction des coûts énergétiques (en combinaison avec une structure porteuse)
- Adaptation individuelle (essence de bois, lattage, etc.)

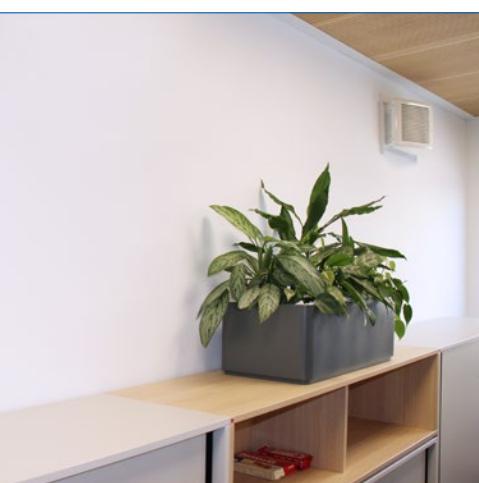

### PANNEAU ÉCOLOGIQUE

- Isolation écologique en fibres de bois
- Isolation thermique et insonorisation de pointe
- Matériau respirant
- Habillage intérieur en placoplâtre
- Protection incendie EI30 en série

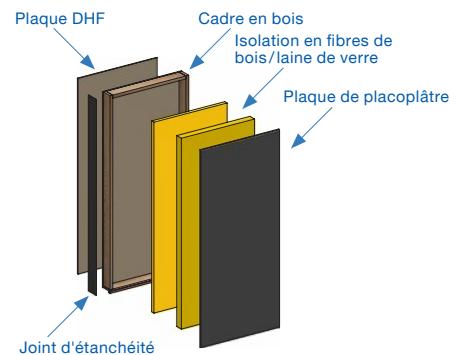

### PLAFOND EN BOIS

- Aménagement moderne de l'espace
- Meilleur climat ambiant
- Bonne absorption acoustique



### REVÊTEMENT DE SOL

- Favorise un climat ambiant sain
- Durable
- Différents revêtements de sol :
  - Linoléum (produit neutre en CO<sub>2</sub>, à faibles émissions, fabrication à partir de matières premières naturelles)
  - Sol textile (de grande qualité, à absorption acoustique, résistance élevée)



### DONNÉES TECHNIQUES\*

#### Isolation thermique (EN 10211)

Toit : 200 mm \*\*, coefficient U jusqu'à 0,17 W/m<sup>2</sup>K

Panneau : jusqu'à 200 mm \*\*, coefficient U jusqu'à 0,22 W/m<sup>2</sup>K

Sol : 160 mm \*\*, coefficient U jusqu'à 0,17 W/m<sup>2</sup>K

#### Résistances au sol plus élevées

Charge utile au sol : jusqu'à 500 kg/m<sup>2</sup>

Résistance à la neige : jusqu'à 250 kg/m<sup>2</sup>

Résistance au vent : jusqu'à 100 km/h

\* Plus d'informations selon le descriptif technique CONTAINEX PLUS Line

\*\* Epaisseur totale de l'isolation thermique



*Le spécialiste des systèmes d'espace mobiles*

---

**CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.**

AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Téléphone CH : +41 44 572 99 50

Téléphone FR : +33 1 79 35 54 90

Téléphone BE : +32 87 60 10 80

Téléphone international : +43 2236 601-0

E-mail : ctx@containex.com

**www.containex.com**