


Toplinska izolacija za prostorne sustave

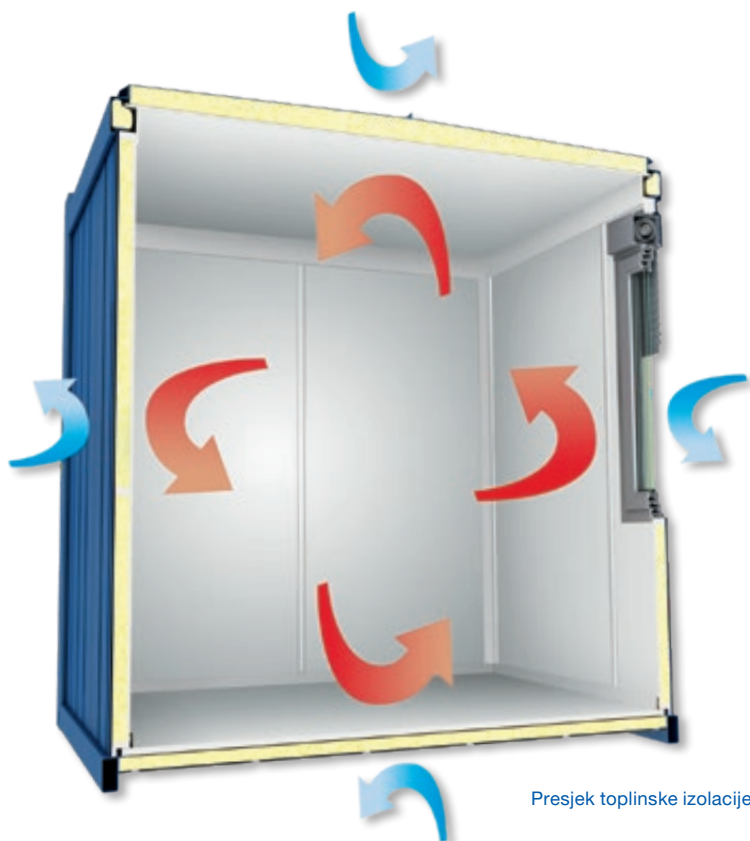

Presjek toplinske izolacije

**CONTAINEX
EXTRA**

*Energetski
učinkovit način
gradnje i ugodna
prostorija u klimi*

KRATICE:

MW = Mineralna vuna
PU = Poliuretan
PIR = Polizocijanurat
SW = Kamena vuna

KROVNA IZOLACIJA

100mm MW	U_{max} -vrijednost 0,36
140mm MW	U_{max} -vrijednost 0,23
100mm PU	U_{max} -vrijednost 0,20
140mm PU	U_{max} -vrijednost 0,15

TOPLINSKA IZOLACIJA

60mm MW	U_{max} -vrijednost 0,57
100mm MW	U_{max} -vrijednost 0,35
60mm PU	U_{max} -vrijednost 0,40
110mm PIR	U_{max} -vrijednost 0,20
60mm SW	U_{max} -vrijednost 0,65
110mm SW	U_{max} -vrijednost 0,36

PODNA IZOLACIJA

60mm MW	U_{max} -vrijednost 0,55
100mm MW	U_{max} -vrijednost 0,36
100mm PU	U_{max} -vrijednost 0,20
sa 100mm dodatne podkonstrukcije od PU-izolacije	U_{max} -vrijednost do 0,12

IZOLACIJA PROZORA I VRATA

Uredski prozor s izolacijskim staklom	U_w -vrijednost 1,40
Uredski prozor s trostrukim ostakljenjem	U_w -vrijednost 1,10
Vanjska vrata 875x2125mm	U_d -vrijednost 1,70
Vanjska vrata 1000x2125mm	U_d -vrijednost 1,80

Vrijednosti U_{max} odnose se na navedene debljine izolacije u panelu na bazi λ_i .

Ostale izvedbe i napomene u skladu s našim tehničkim opisom.

Obratite nam se

Telefon: +385 1 77766-90, E-adresa: ctx@containex.com

www.containex.com