


## Hőszigetelés térrendszereknek

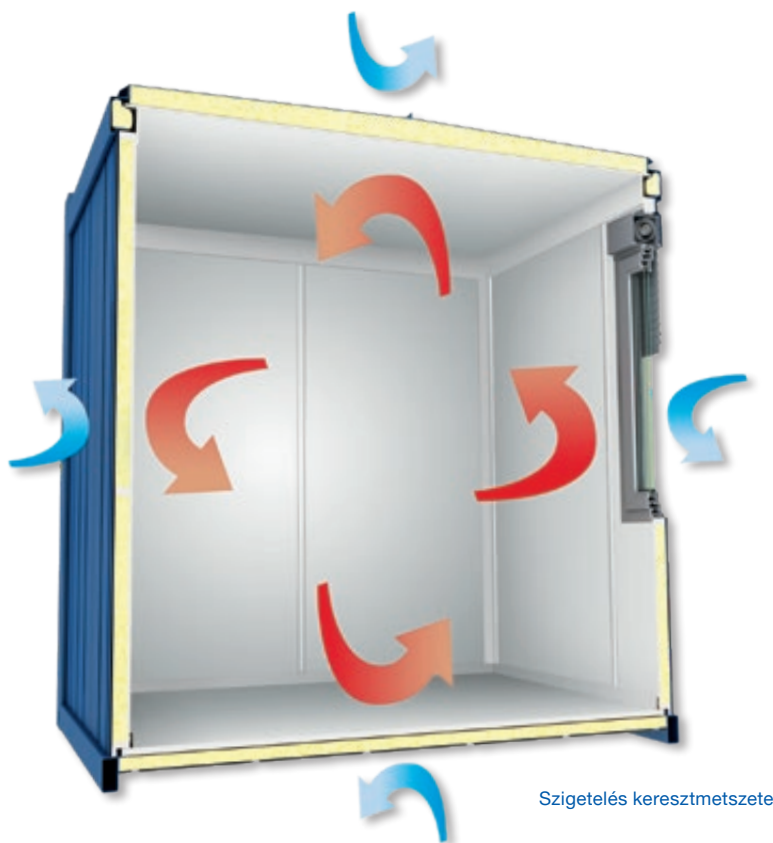

Szigetelés keresztmetszete

**CONTAINEX  
EXTRA**

Energiahatékony  
kialakítás és  
kellemes belső  
hőmérséklet

### RÖVIDÍTÉSEK:

**MW** = Ásványgyapot  
**PU** = Polyurethan  
**PIR** = Polysocyanurate  
**SW** = Kőzetgyapot

### TETŐSZIGETELÉS

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 100mm MW | $U_{max}$ -érték 0,36 |
| 140mm MW | $U_{max}$ -érték 0,23 |
| 100mm PU | $U_{max}$ -érték 0,20 |
| 140mm PU | $U_{max}$ -érték 0,15 |

### FALSZIGETELÉS

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 60mm MW   | $U_{max}$ - érték 0,57 |
| 100mm MW  | $U_{max}$ - érték 0,35 |
| 60mm PU   | $U_{max}$ - érték 0,40 |
| 110mm PIR | $U_{max}$ - érték 0,20 |
| 60mm SW   | $U_{max}$ - érték 0,65 |
| 110mm SW  | $U_{max}$ - érték 0,36 |

### PADLÓSZIGETELÉS

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| 60mm MW                                    | $U_{max}$ -érték 0,55           |
| 100mm MW                                   | $U_{max}$ -érték 0,36           |
| 100mm PU                                   | $U_{max}$ -érték 0,20           |
| 100mm -es PU<br>hab kiegészítő padlózattal | $U_{max}$ -érték<br>eddig; 0,12 |

### ABLAK- ÉS AJTÓSZIGETELÉS

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Irodaablak szigetelt üveggel | $U_w$ -érték 1,40 |
| Irodaablak 3-rétegű üveggel  | $U_w$ -érték 1,10 |
| Külső ajtó 875x2125mm        | $U_d$ -érték 1,70 |
| Külső ajtó 1000x2125mm       | $U_d$ -érték 1,80 |

Az  $U_{max}$ -értékek a megadott felület szigetelési  
vastagságára vonatkoznak  $\lambda_i$  alapon.

Egyéb kivitelezések és utalások műszaki leírásunk  
alapján.

Hívjon minket

Telefon: +36 1 9878-100, E-mail: [ctx@containex.com](mailto:ctx@containex.com)

[www.containex.com](http://www.containex.com)