


Rivestimenti pavimento

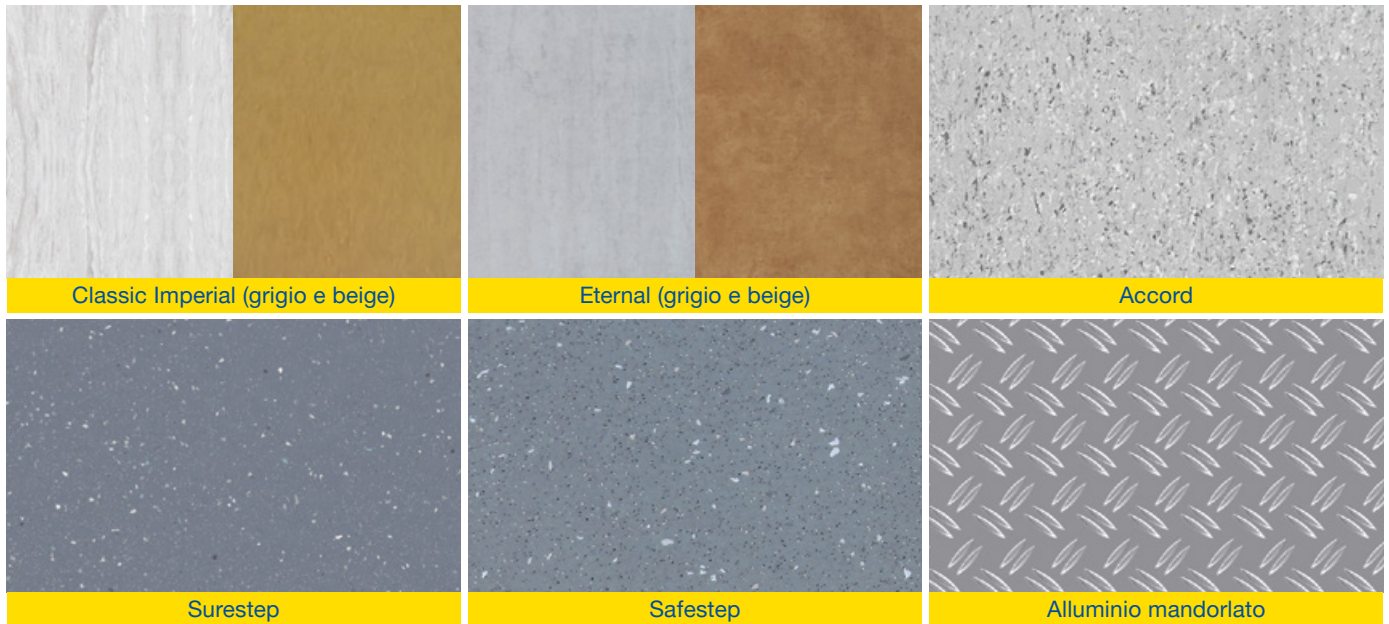

Denominazione	Classic Imperial	Eternal	Accord	Surestep	Safestep	Alluminio mandorlato
Utilizzo	Ufficio	Ufficio/ Attività commerciale	Ufficio/ Attività commerciale	Sanitario	Speciale	Magazzino/ Officina
Classificazione EN 685	23/31	34/43			-	
Spessore totale (mm)	1,5	2			2-2,5	
Strato di usura (mm)	1,5	0,7	2	0,7	0,7	2-2,5
Scivolosità	R9	R10	R9	R10/C	R11/B	-
Resistenza allo scivolamento EN 13845	-	-	-	ESb/ESf	ESf	-
Resistenza agli agenti chimici	buono	ottimo				
Reazione al fuoco	Bfl-s1				ignifugo	
Trattamento di superficie	- ¹	PUR Pearl ²	EVERCARE ²	PUR Pearl ²	PUR Pearl ²	-

¹ Primo trattamento di manutenzione richiesto

² Secondo il produttore, nessuna necessità di trattamento per l'intera vita utile

Contattateci

Telefono CH: +41 44 57299-50, IT: +39 02 459001-50

E-mail: ctx@containex.com

www.containex.com

