

NYHET

CONTAINEX
PLUS Line



Rom for velvære


- Ideell som langvarig eller midlertidig romløsning
- Utstysvarianter av høy kvalitet
- Akustikkoptimerte innerom
- Optimal varmeisolering
- Moderne, attraktivt utseende



→ Innvendig trapp i heltre



→ Hele vinduspaneler som gir lyse rom

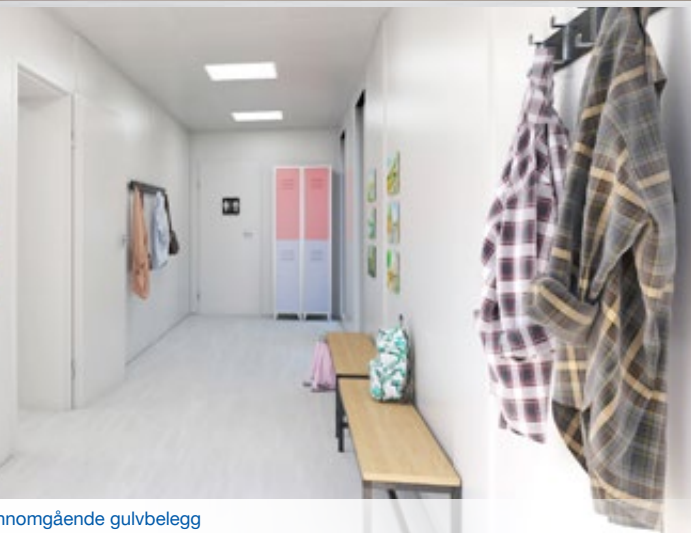

→ Gjennomgående gulvbelegg




→ Sanitærinstallasjoner av høy kvalitet (skjult installasjon)



→ Innvendige rom med senket himling og LED-belysning som standard

Utstyr av høy kvalitet

- Mange utstysvarianter – f.eks. utvendige persiener, aluminiumsjalusier, innvendige skillevegger, innvendige trapper, vegger med komplett eller delvis innglassing og mye mer
- Forskjellige gulvbelegg – f.eks. Eternal eikedekor 2 mm
- Senket himling og LED-belysning som standard
- Elektriske installasjoner i samsvarer med standarder
- Brannmotstand (R)EI30 som standard
- Diverse tilleggsutstyr – f.eks. tilstedeværelsessensor, panelovn, klimaanlegg osv.
- Skjult røropplegg og sanitærutstyr av høy kvalitet

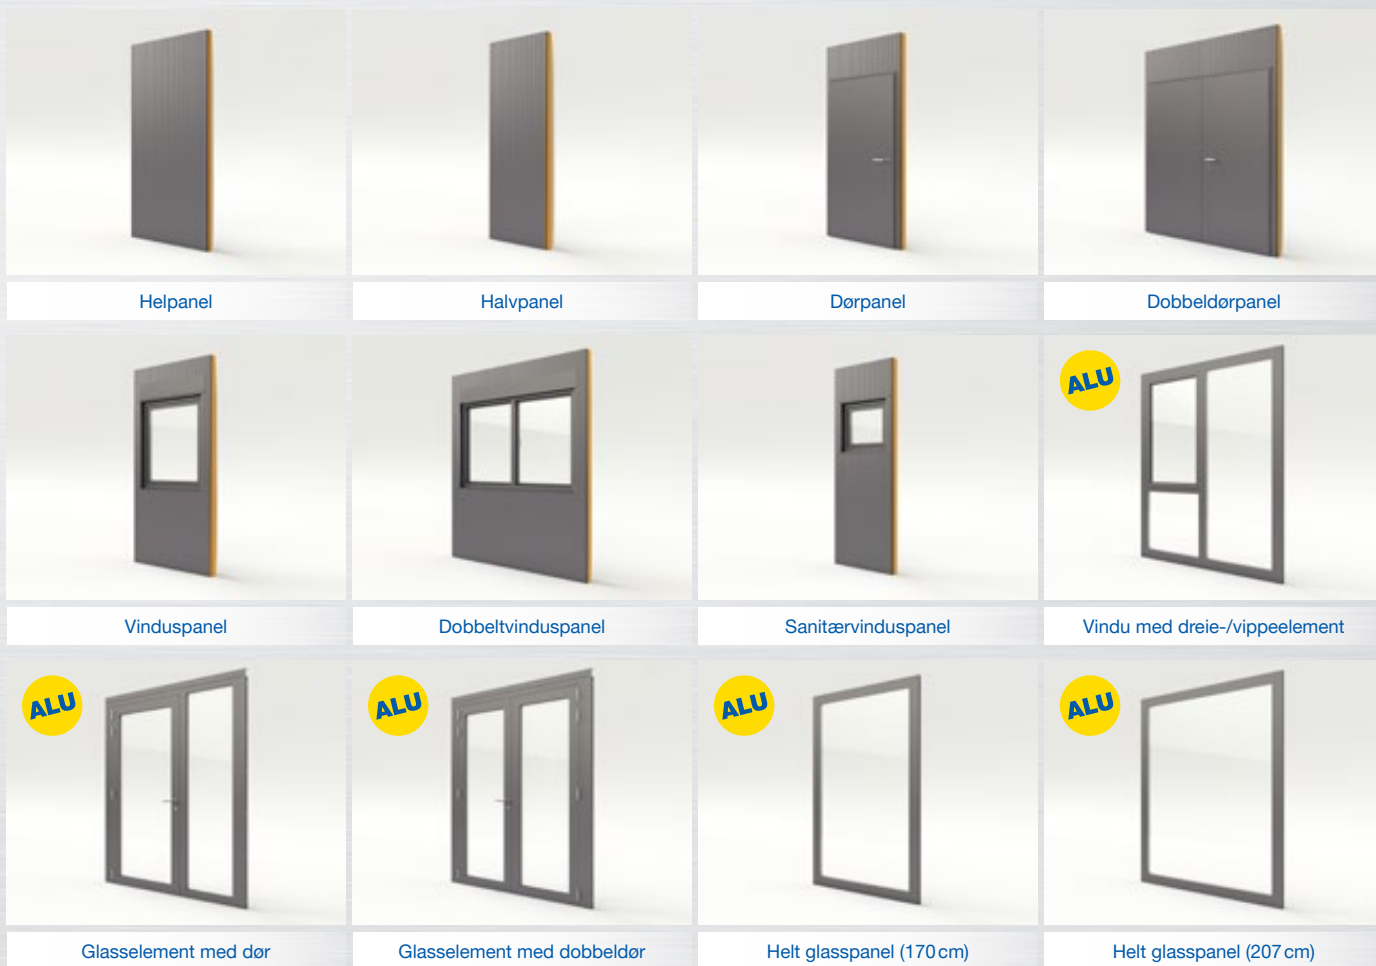

Tiltalende design

- Individuelle tilpasninger takket være modulær konstruksjon
- Ytterdør med termisk skille (U-verdi: 0,87)
- Dørvarianter av høy kvalitet tilgjengelig – f.eks. aluminiumsportal med hele glasspaneler
- Vindu med 5-kammer plastprofil og aluminiumsklips i utvendig farge (ekstraustyr)
- Hele glasspaneler med termisk skilte aluminiumsprofiler
- Termorute (Ug-verdi: 0,7)
- Solskjermingsalternativer av høy kvalitet (utvendige persienner, aluminiumsjalusier)



→ Høy varmeisolasjon i samsvarer med standarder

Tekniske detaljer *

Varmeisolering (EN 10211)

Tak: 200mm ** PU + MU, U-verdi opp til 0,15W/m²K
Vegg: opp til 190mm ** PIR + MU U-verdi opp til 0,17W/m²K
Gulv: 160mm ** PIR + MU, U-verdi opp til 0,17W/m²K

Økte nyttelaster

Gulvnyttelast: opp til 400 kg/m²
Snølast: opp til 250 kg/m²
Vindlast: opp til 100 km/t (terrengkategori III)

Tilgjengelige størrelser, dimensjoner og vekter

TYPE	UTSIDE (mm)			INNSIDE (mm)			VEKT (kg)
	Lengde	Bredde	Høyde	Lengde	Bredde	Høyde	
10'	2.989	2.435	3.100	2.749	2.195	2.550	1.500
16'	4.885	2.435	3.100	4.645	2.195	2.550	2.400
20'	6.055	2.435	3.100	5.815	2.195	2.550	2.900
24'	7.335	2.435	3.100	7.095	2.195	2.550	3.500
20' Trappemodul	6.055	2.989	3.100	5.815	2.749	2.550	3.500

* Ytterligere informasjon iht. teknisk beskrivelse CONTAINEX PLUS Line. ** Total tykkelse på varmeisoleringen

Ta kontakt med oss
 Telefon: 800 247 01
 E-post: ctx@containex.com