


Varmeisolasjon for romsystemer

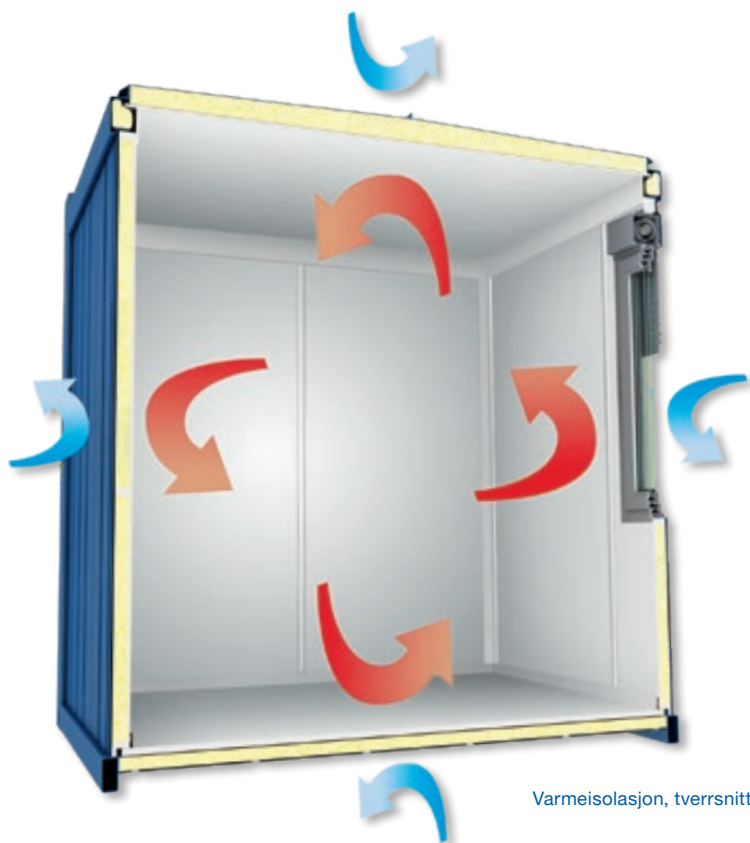

**CONTAINEX
EXTRA**

*Energieffektiv
konstruksjon
og behagelig
inneklima*

FORKORTELSER:

MW = Mineralull
PU = Polyurethan
PIR = Polyisocyanurat
SW = Steinull

U_{max} -verdiene refererer til den angitte isoleringstykkelsen i isolasjonslaget basert på λ .

Informasjon om andre detaljer og materialer finner du i vår tekniske beskrivelse.

TAKISOLASJON

100 mm MW	U_{max} -verdi 0,36
140 mm MW	U_{max} -verdi 0,23
100 mm PU	U_{max} -verdi 0,20
140 mm PU	U_{max} -verdi 0,15

VEGGISOLASJON

60 mm MW	U_{max} -verdi 0,57
100 mm MW	U_{max} -verdi 0,35
60 mm PU	U_{max} -verdi 0,40
110 mm PIR	U_{max} -verdi 0,20
60 mm SW	U_{max} -verdi 0,65
110 mm SW	U_{max} -verdi 0,36

GULVISOLASJON

60 mm MW	U_{max} -verdi 0,55
100 mm MW	U_{max} -verdi 0,36
100 mm PU	U_{max} -verdi 0,20
med ekstra underbygg av 100 mm PU	U_{max} -verdi ned til 0,12

VINDU- OG DØRISOLASJON

Kontorvindu med isolerglass	U_w -verdi 1,40
Tre-lags kontorvindu	U_w -verdi 1,10
Ytterdør 875 x 2125 mm	U_d -verdi 1,70
Ytterdør 1000 x 2125 mm	U_d -verdi 1,80

Kontakt oss

Telefon: 800 247 01, E-post: ctx@containex.com

www.containex.com