


Izolație termică pentru sisteme de spații

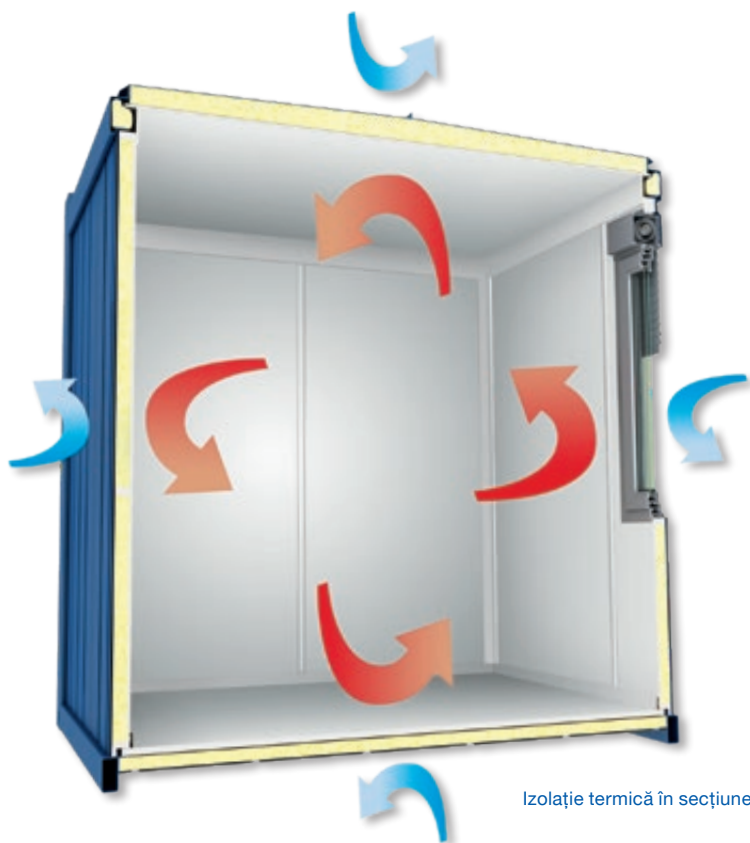

CONTAINEX EXTRA

Construcție eficientă din punct de vedere energetic și temperatură interioară plăcută

ABREVIERI:

MW = Wată minerală
PU = Poliuretan
PIR = Polyisocyanurate
SW = Wată minerală bazaltică

IZOLAȚIE ACOPERIȘ

100mm MW	Valoare U_{max} 0,36
140mm MW	Valoare U_{max} 0,23
100mm PU	Valoare U_{max} 0,20
140mm PU	Valoare U_{max} 0,15

IZOLAȚIE PEREȚI

60mm MW	Valoare U_{max} 0,57
100mm MW	Valoare U_{max} 0,35
60mm PU	Valoare U_{max} 0,40
110mm PIR	Valoare U_{max} 0,20
60mm SW	Valoare U_{max} 0,65
110mm SW	Valoare U_{max} 0,36

IZOLAȚIE PARDOSEALĂ

60mm MW	Valoare U_{max} 0,55
100mm MW	Valoare U_{max} 0,36
100mm PU	Valoare U_{max} 0,20
cu 100mm PU substructură suplimentară	Valoare U_{max} până la 0,12

IZOLAȚIE FERESTRE & UȘI

Fereastră birou cu termopan	Valoare U_w 1,40
Fereastră birou cu sticlă triplă	Valoare U_w 1,10
Ușă exterioară 875x2125mm	Valoare U_d 1,70
Ușă exterioară 1000x2125mm	Valoare U_d 1,80

Valorile U_{max} se referă la grosimea izolației din spațiul gol dintre cadre pe baza λ_i .

Alte finisaje și indicații conform descrierii tehnice.

Contactați-ne

Telefon: +40 316 312-505, E-mail: ctx@containex.com

www.containex.com