

**NYT
UUTTA**

CONTAINEX
PLUS Line



Viihtyisä tila


- Sopii erinomaisesti pitkä- sekä lyhytaikaiseksi tilaratkaisuksi
- Laadukkaat varusteluvaihtoehdot
- Akustiikaltaan optimoidut sisätilat
- Optimaalinen lämpöeristys
- Nykyaikainen, näyttävä ulkonäkö



→ Puiset sisäportaat



→ Lasitus luo valoisat tilat

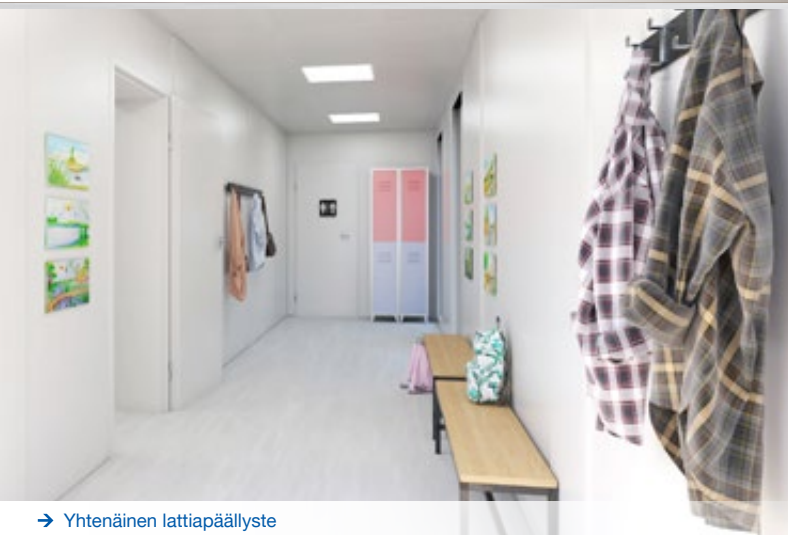

→ Yhtenäinen lattiapäällyste




→ Laadukkaat saniteettiasennukset



→ Sisätiloissa vakiona kattoverhoilu ja LED-valaistus

Laadukas varustelu

- Paljon varusteluvaihtoehtoja – esim. kaihtimet, alumiinirullaverho, sisäväliseinät, sisäportaat, osa- ja täyslasitus ja paljon muuta
- Erilaiset lattiapäällysteet – esim. Eternal-tammipinnoite 2 mm
- Vakiona kattoverhoilu ja LED-valaistus
- Normien mukaiset sähköasennukset
- Palonsuojaus (R)EI30 vakiovarusteena
- Erilaisia lisävarusteita – esim. liiketunnistin, sähkölämmitin, ilmastointilaite
- Laadukkaat saniteettivarusteet

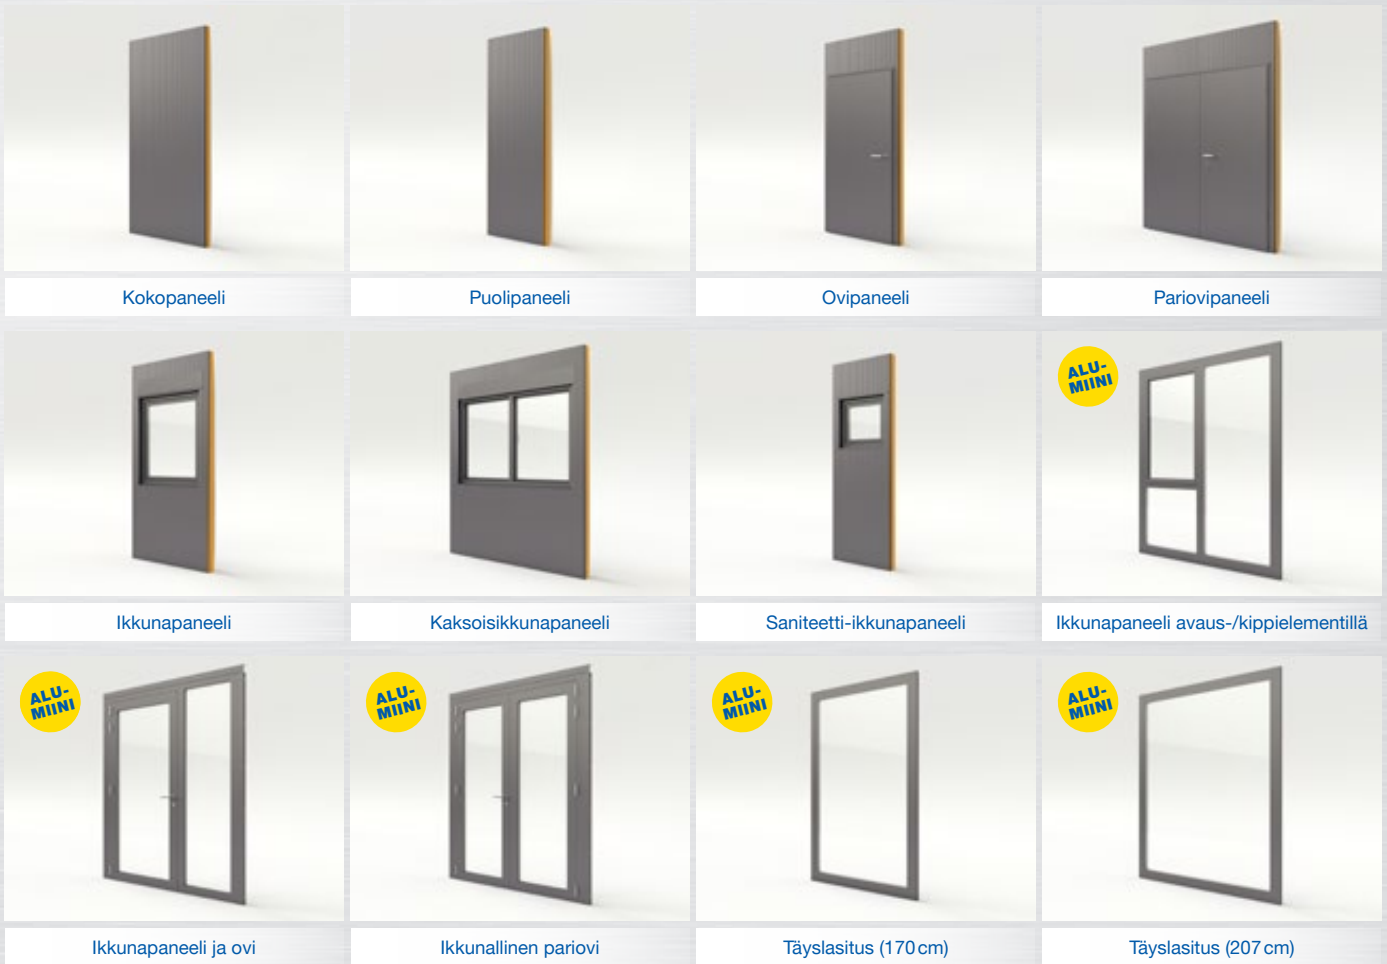

Näyttävä ilme

- Moduulirakennustapa antaa mahdollisuuden yksilöllisiin muunnelmiin
- Lämpöeristetty ulko-ovi (U-arvo: 0,87)
- Saatavilla laadukkaita ovivaihtoehtoja
- Ikkunoissa 5-osainen muoviprofiili alumiinikiinnikkeillä ulkomaalin värisenä (valinnainen)
- Täyslasitus lämpöeristetyillä alumiiniprofiileilla
- Eristyslasitus (Ug-arvo: 0,7)
- Laadukkaat varjostusvaihtoehdot (ulkokaihtimet, alumiinirullaverhot)



→ Normin mukainen, erinomainen lämpöeristys

Tekniset tiedot*

Lämpöeristys (EN 10211)

Ulkokatto: 200 mm** PU + MW, U-arvo enint. 0,15 W/m²K
Seinä: enint. 190 mm** PIR + MW, U-arvo enint. 0,17 W/m²K
Lattia: 160 mm** PIR + MW, U-arvo enint. 0,17 W/m²K

Korotetut hyötykuormat

Lattian hyötykuorma: enint. 400 kg/m²
Lumikuorma: enint. 250 kg/m²
Tuulikuorma: enint. 100 km/h (maastoluokitus III)

Saatavilla olevat koot, mitat ja painot

TYYPPI	ULKOMITAT (mm)			SISÄMITAT (mm)			PAINO (kg)
	Pituus	Leveys	Korkeus	Pituus	Leveys	Korkeus	
10'	2.989	2.435	3.100	2.749	2.195	2.550	1.500
16'	4.885	2.435	3.100	4.645	2.195	2.550	2.400
20'	6.055	2.435	3.100	5.815	2.195	2.550	2.900
24'	7.335	2.435	3.100	7.095	2.195	2.550	3.500
20' porraskontti	6.055	2.989	3.100	5.815	2.749	2.550	3.500

* Lisätietoa saat CONTAINEX PLUS Linen Teknisestä kuvauksesta. ** Lämpöeristykseen kokonaisvahvuus

Ota yhteyttä

Puhelin: +358 942 7057-30

Sähköposti: ctx@containex.com