


Réservoirs d'eaux usées 8', 10' et 20'

- 20' – pour 1 module sanitaire 20' ou 1 module sanitaire 10'
- 10' – pour 1 module sanitaire 10'
- 8' – pour 1x 8' cabine BM-SA ou 1x 5' / 2x 5' cabine BM-SA

Type	8'	10'	20'
Longueur	1.395 mm	2.989 mm	6.055 mm
Longueur hors-tout	1.596 mm	3.177 mm	6.250 mm
Largeur	2.435 mm		
Hauteur	690 mm		
Poids à vide	410 kg	710 kg	1.100 kg
Contenance	jusqu'à 1,5 m ³	jusqu'à 3,5 m ³	jusqu'à 7 m ³
Écartement des passages de fourches	950 mm		
Dimensions intérieures des passages de fourches	290 mm x 90 mm (l x h)		
Diamètre intérieur de l'orifice d'admission	123 mm		

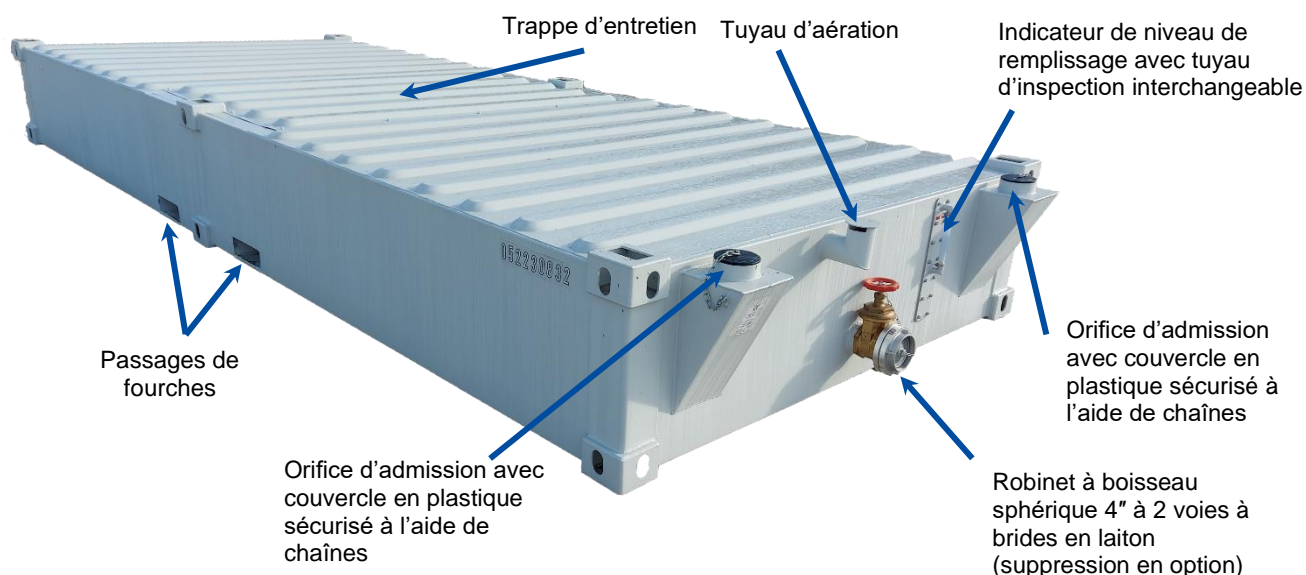

Produit supplémentaire en option

- Palier, galvanisé Caillebotis : standard ou fin
- Garde-corps supplémentaire pour palier, galvanisé Caillebotis : standard ou fin
- Escalier à 4 marches, avec garde-corps des deux côtés, galvanisé
Largeur des marches : 1.000 mm

Il n'est pas possible d'ajouter des escaliers ou des paliers dans la zone de raccordement des fluides.

Peinture

Revêtement intérieur : peinture bitumineuse, revêtement de 200 µm d'épaisseur

Peinture extérieure : couche primaire et couche secondaire en PUR, revêtement de 80 à 100 µm d'épaisseur

Les teintes obtenues sont proches des teintes RAL. Nous n'accordons aucune garantie en ce qui concerne les écarts de nuance par rapport aux teintes RAL.

Possibilités de transport

- **Maximum 4** réservoirs d'eaux usées empilés les uns sur les autres
- **Possibilité d'empilage** de réservoirs d'eaux usées sur bungalow **en version colisée**
- **Attention** : employer les éléments de centrage au niveau des coins extérieurs du bungalow (avec les formats 10' et 20')
- **Attention** : ne pas empiler de bungalows en version colisée sur le réservoir d'eaux usées