

PLUS innovativa e sostenibile

“**NOVITÀ**”





PLUS Line con componenti ecologici*

I VOSTRI VANTAGGI:

- Ambienti accoglienti e moderni con tutte le comodità
- Facciata in legno efficiente dal punto di vista energetico
- Clima interno gradevole grazie all'isolamento in fibra di legno
- Rivestimento a pavimento sostenibile
- Soffitto in legno con isolamento acustico



Componenti ecosostenibili

Misure

Numerose varianti di allestimento (ad es. frangisole esterni, facciate a tutto vetro e a vetro parziale, condizionatore)

Resistenza al fuoco REI30 standard

Impianti sanitari (a incasso) di alta qualità

Finestra con telaio in PVC e alluminio con profilo a 5 camere

CONTAINEX
PLUS Line



10', 16', 20', 24'



*Disponibili in paesi europei selezionati.




FACCIATA IN LEGNO (Da installare in loco)

- Estetica moderna
- Ecologica e sostenibile
- Riduzione dei costi energetici (in combinazione con la sottostruttura)
- Personalizzabile (tipo di legno, listelli, ecc.)



PANNELLO ECOLOGICO

- Isolamento ecologico in fibra di legno
- Isolamento termico e acustico di eccellente qualità
- Traspirante
- Rivestimento interno in cartongesso
- Resistenza al fuoco EI30 standard

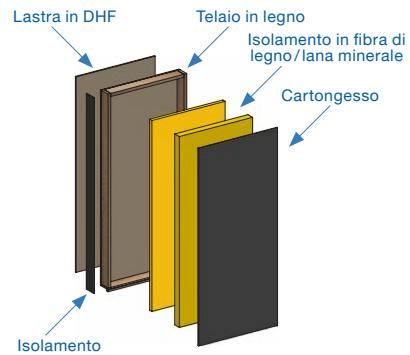

SOFFITTO IN LEGNO

- Moderno allestimento degli spazi
- Migliore clima abitativo
- Buon assorbimento acustico



RIVESTIMENTO DEL PAVIMENTO

- Favorisce un clima interno salubre
- Duraturo
- Diversi rivestimenti del pavimento:
 - Linoleum (realizzato in modo neutro alla CO₂, a basse emissioni, con materie prime naturali)
 - Fondo in tessuto (di alta qualità, fonoassorbente, altamente resistente)

 **Efficiente ed ecologico**

DATI TECNICI*

Isolamento termico (EN 10211)	Carico utile maggiorato
Tetto: 200 mm**, valore di trasmittanza termica U fino a 0,17 W/m ² K	Carico utile a pavimento: fino a 500 kg/m ²
Parete: fino a 200 mm**, valore di trasmittanza termica U fino a 0,22 W/m ² K	Portata neve: fino a 250 kg/m ²
Pavimento: 160 mm **, valore di trasmittanza termica U fino a 0,17 W/m ² K	Resistenza al vento: fino a 100 km/h

* Ulteriori informazioni come da descrizione tecnica CONTAINEX PLUS Line.

** Spessore totale dell'isolamento termico



Lo specialista per sistemi di spazio mobile

CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.

AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Telefono CH: +41 44 572 99 50

Telefono IT: +39 02 45900-150

E-mail: ctx@containex.com

www.containex.com